



SYLNEO
Votre empreinte écologique

CONTACT COMMERCIAL :

1, les hauteurs
85140 - Essarts-en-Bocage, France
Tél : 02.51.66.34.53 - Mail : sylneo@sylneo.com

Rejoignez-nous



GARANTIE
20 ANS*




www.sylneo.com
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ
ASSOCIÉS DISTRIBUTEUR DÉCHETEUR
Adresses sur quatrecentesdeclets.fr

fabricant français
depuis plus de 20 ans

TERRASSE • FAÇADE • CLAUSTRA

‘Apportez votre
votre **PIÈCE**
à l’édifice’

* ÉCO-MATÉRIAU DE CONSTRUCTION DURABLE :
biosourcé et écoconçu, il est composé de 60% de
fibres de bois recyclées et 40% de polymères réutilisés.

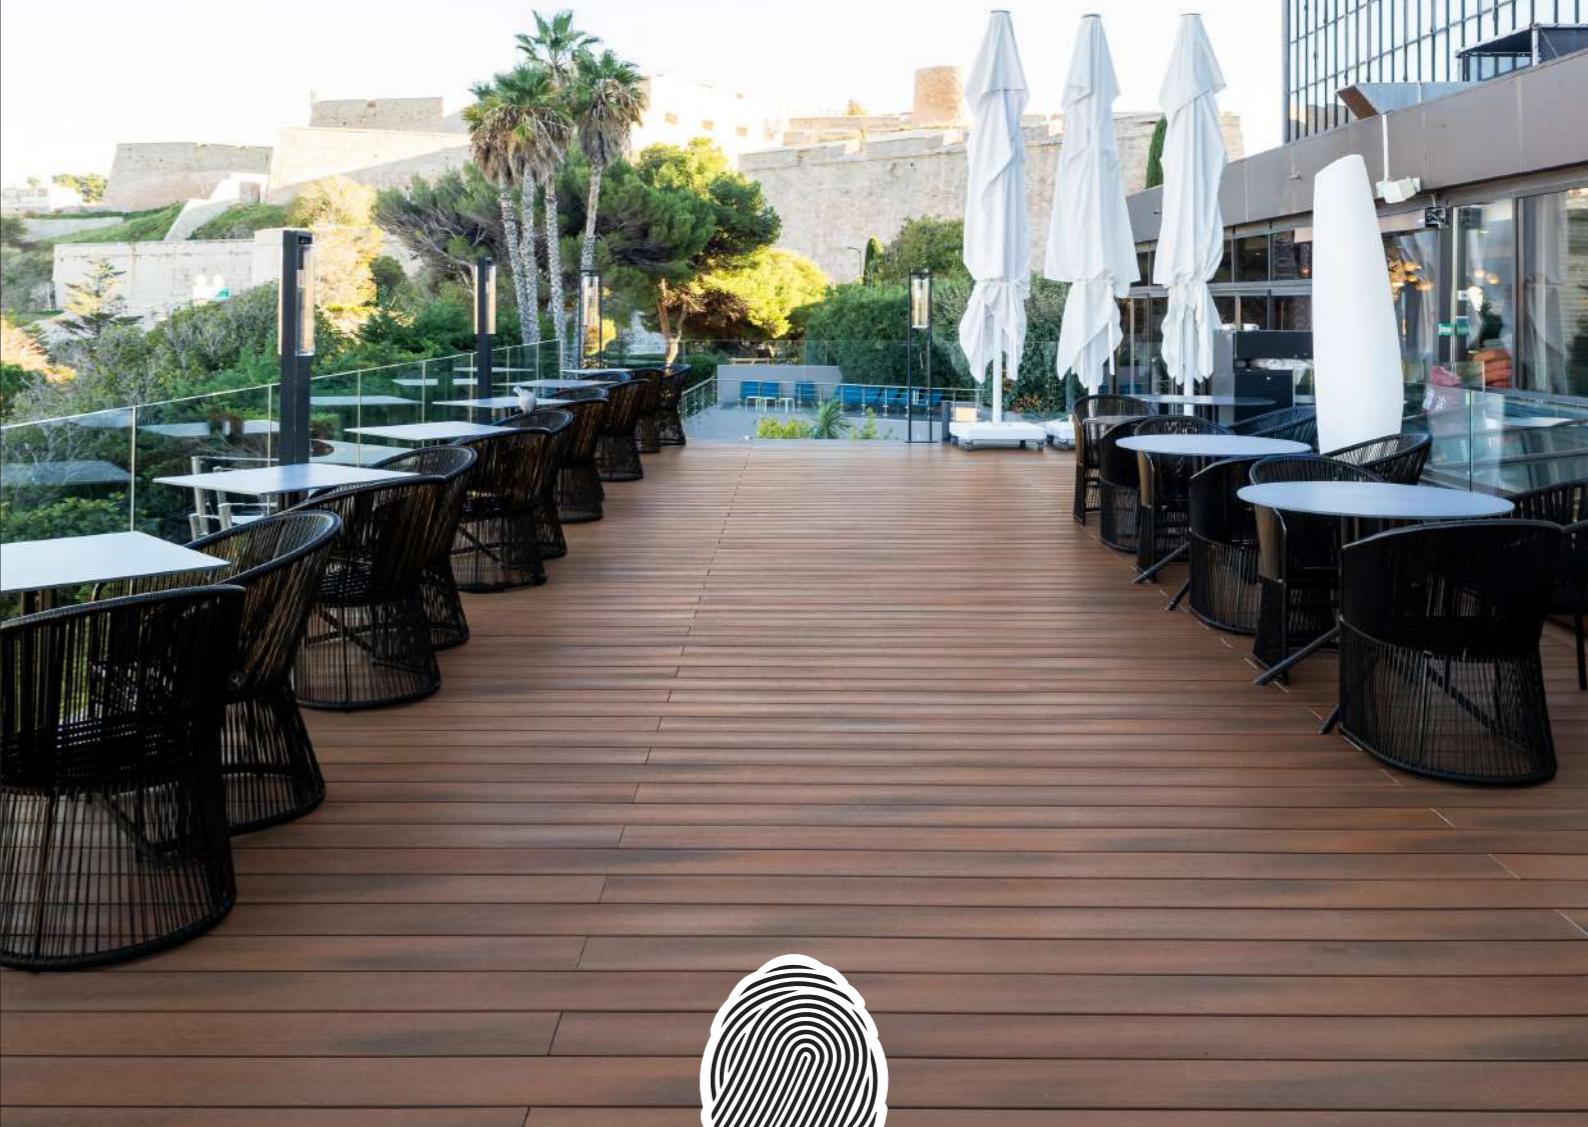

SYLNEO
Votre empreinte écologique



01

/ L'entreprise

UN INDUSTRIEL À TAILLE HUMAINE	01
NOS CERTIFICATIONS	02
EXCELLENCE INDUSTRIELLE	03
NOTRE VISION 2030	04
UN MATÉRIAU BIOSOURCÉ	05
LES SINGULARITÉS DE NOS GAMMES	06

02

/ Revêtement de sol

PROFIL GAIA	09
PROFIL KARA	13
PROFIL GÉMEAUX	15
PROFIL ATRIA	17
PROFIL ORION	19
DALLES	21
PROFIL PRO2A	23
PROFIL PRO22	24
PROFIL PRO25	25

03

/ Solution de claustra

PROFIL CAPRICORNE	31
PROFIL CAPRICORNE PROTECT	33
LES ACCESSOIRES CLÔTURE	35
PROFIL ANDROMÈDE	37

04

/ Habillage de façade

PROFIL NOVA	41
PROFIL MALO	45
PROFIL MALO PROTECT	47

Quand l'innovation technique dessine l'empreinte écologique des constructions de demain...

Et vous, quelle signature choisirez-vous de laisser ?



Depuis la création de Sylneo, **notre ambition est claire : concevoir et fabriquer des solutions durables qui répondent aux besoins d'aujourd'hui tout en respectant les ressources de demain.**

Notre mission s'appuie sur un équilibre essentiel : l'innovation, l'éthique et l'engagement. Nous avons choisi le bois composite comme matière première parce qu'il nous permet de valoriser les circuits courts et de redonner vie à une ressource locale, la sciure de bois. Chaque lame que nous produisons est le reflet de cette volonté de conjuguer performance technique et responsabilité environnementale.

NOUS SOMMES FABRICANTS DE NOUVEAU BOIS.
C'est l'essence même de notre nom : « syl » pour le bois, « neo » pour nouveau. Cette identité traduit notre volonté d'apporter une alternative innovante et respectueuse à l'usage des ressources naturelles.

Notre force repose sur un savoir-faire industriel solide, allié à une recherche constante d'innovation. Cet ancrage nous permet de garantir une production fiable, de haute qualité, tout en poursuivant une **dynamique de progrès permanent**.

À l'horizon 2030, nous souhaitons renforcer notre engagement : développer des matériaux toujours plus vertueux, allant vers le 100 % recyclé, bâtir une nouvelle usine pour accompagner notre croissance, réduire notre empreinte environnementale et affirmer une notoriété plus forte auprès de nos partenaires.

Mais au-delà des matériaux, **ce sont avant tout les femmes et les hommes qui composent Sylneo qui portent cette vision. Leur expertise, leur créativité et leur exigence nourrissent chaque projet** et garantissent la qualité que nous vous proposons.

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE, ENSEMBLE, NOUS POUVONS CONSTRUIRE AUTREMENT.

Mathieu Pichon
Dirigeant

Un industriel à taille humaine

L'empreinte Sylneo

NOS VALEURS
humain
engagement
éthique
ambition

Chez Sylneo, notre équipe est avant tout passionnée, et unie par une vision commune : réinventer le bois pour un avenir durable. Le nom de notre marque porte notre mission en son cœur. Ensemble, nous sommes fabricants de « nouveau bois », un matériau biosourcé qui conjugue tradition et modernité.

Guidés par des valeurs d'humanité, d'éthique et d'engagement, nous travaillons chaque jour à concevoir des solutions respectueuses de l'environnement, issues des circuits courts et pensées pour durer.

notre histoire

Une expertise de plus de 20 ans...



Des engagements qui prennent racine

Des certifications qui témoignent de notre exigence

S'engager, c'est avancer.

Chaque action compte : pour notre territoire, pour l'environnement, pour la qualité de nos produits.

Notre démarche repose sur trois piliers essentiels : un ancrage local et industriel fort, un engagement écologique concret, et une exigence qualité permanente.

ENGAGEMENTS LOCAUX ET INDUSTRIELS



ÉCORESPONSABILITÉ



QUALITÉ PRODUITS



**GARANTIE
20 ANS***




Mais notre ambition ne s'arrête pas là.
Chaque jour, nous cherchons à faire mieux, à innover, à renforcer nos engagements.

ET DÉJÀ, DE NOUVELLES CERTIFICATIONS ET INITIATIVES SONT EN CHEMIN...

Une capacité à la hauteur de vos idées

Derrière chaque projet, la maîtrise du geste

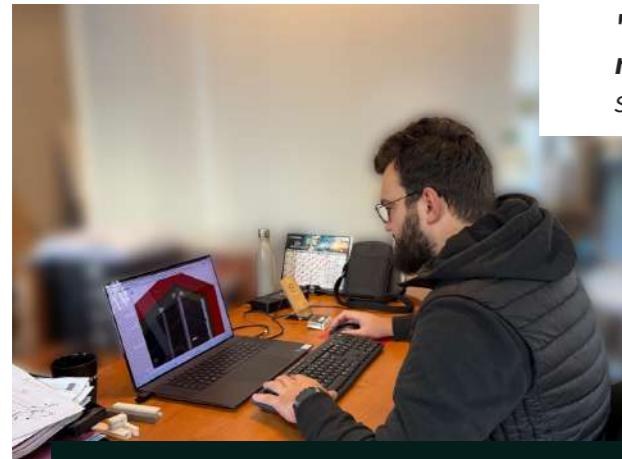

'Chaque projet naît d'un équilibre entre rigueur technique et créativité, entre le savoir-faire hérité et l'innovation assumée.'

Nos ateliers traduisent l'exigence d'un industriel et la souplesse d'une équipe à taille humaine. Chaque étape témoigne de notre engagement : offrir à chaque partenaire la précision d'un grand groupe et la proximité d'un artisan.

➤ Florent, responsable R&D chez Sylneo

Cette maîtrise, alliée à notre audace, fait notre force :
TRANSFORMER CHAQUE IDÉE EN RÉALISATION CONCRÈTE.

COULEURS



You ne trouvez pas la couleur de votre choix parmi nos coloris standards ?

Terra Cotta, Vert Fougères, Brun jaune, Bleu azur...
La liste de coloris sur-mesure est infinie !
Demandez notre nuancier et choisissez parmi une large sélection de coloris sur-mesure.

Quantité minimale pour étude : 300m²

FINITIONS




ENCORE + DE POSSIBILITÉS

Une finition a attiré votre œil mais n'est pas disponible ? Distinguez-vous avec une finition exclusive !

Lisse, brossée, veinée, structurée, gravée....
Notre panel de possibilité est large ! Grâce à nos lignes spécifiques de finitions, nous pouvons étudier la finition de vos rêves.

Quantité minimale pour étude : 1000m²

PLAN DE PROFILS



Une idée de forme de lame particulière que vous souhaiteriez développer ?

Nous pouvons vous accompagner afin de co-développer le produit de vos rêves de A à Z : forme, dimensions, caractéristiques techniques, finitions, coloris...

Étude sur demande

Une vision horizon 2030

Imaginer plus loin, agir dès maintenant




Réduire notre empreinte...

**CONCEVOIR MIEUX,
POUR IMPACTER MOINS**



100%
et infiniment recyclable

Tout déchet ou produit en fin de vie issu d'une production SYLNEO peut être broyé et revalorisé dans la chaîne de production à l'infiniment.



une vision portée vers l'avenir...

CAP 2030



100%
matières recyclées en 2030

L'objectif fixé est d'atteindre 100% de matières recyclées dans la conception de nos produits à l'horizon 2030.

Parlons de votre projet...

Notre équipe est à votre écoute pour imaginer, ensemble, la prochaine réalisation sur mesure.

CONTACTEZ-NOUS AU 02 51 66 34 53 POUR EN SAVOIR PLUS...


Un matériau biosourcé

Les spécificités de notre bois composite



À travers l'utilisation de bois résineux français labelisés PEFC, et à travers la valorisation de produits plastiques en fin de vie, SYLNEO s'efforce de changer la perception des déchets bois et plastiques par la création de produits esthétiques et durables.

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

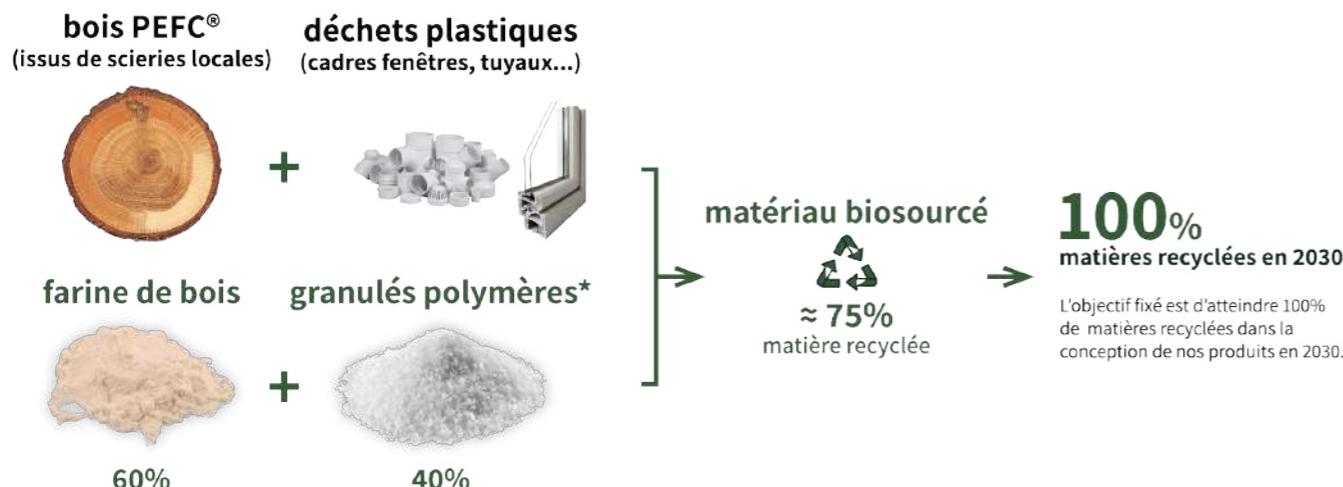

LES PROPRIÉTÉS DU BOIS COMPOSITE



simple nettoyage



sans écharde



absence de noeuds



ne grise pas




imputrescible

Les singularités de nos gammes

Nos gammes Nature & Protect

La gamme Nature, teintée dans la masse, séduit par son aspect brut et authentique qui révèle toute la chaleur du bois. La gamme Protect, coextrudée, mise sur l'innovation et la durabilité grâce à une enveloppe protectrice offrant une meilleure résistance aux taches, à la décoloration et aux intempéries.

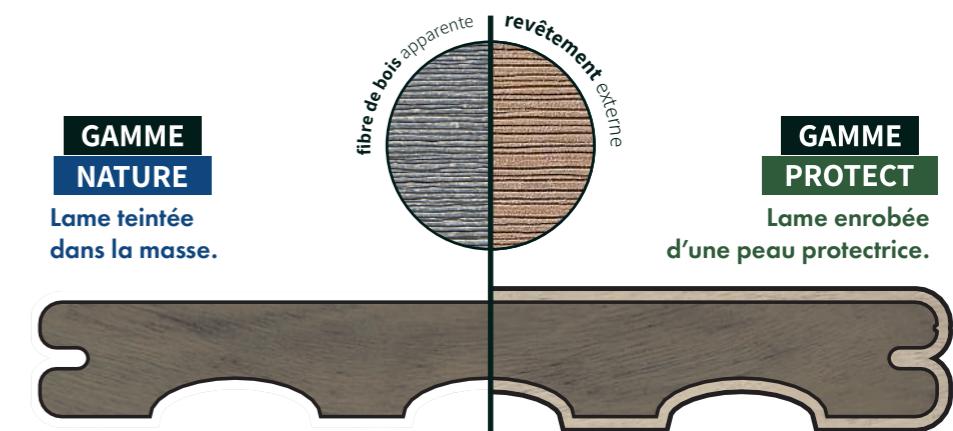

RÉSISTANCE À LA GLISSE	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
RÉSISTANCE À LA RAYURE	● ● ● ● ●	● ● ● ○ ○
RÉSISTANCE AUX UV	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
RÉSISTANCE À LA TÂCHE	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ●
FACILITÉ D'ENTRETIEN	● ● ○ ○ ○	● ● ● ● ●
BRONZAGE TEMPORAIRE	OUI	NON



Le phénomène de bronzage est dû à la présence de farines de bois dans les lames. Lors des premières expositions à la lumière et à l'air, il se produit une réaction superficielle à la surface des lames entraînant un jaunissement. Cette réaction tout à fait normale va disparaître au bout de quelques semaines.

Nos revêtements de sol



Profil Gaia	09
Profil Kara	13
Profil Gémeaux	15
Profil Atria	17
Profil Orion	19
Dalles	21
Profil Pro 2A	23
Profil Pro 22	24
Profil Pro 25	25

GARANTIE
20 ANS*



FABRIQUÉ
EN FRANCE

biosourcé

Les points forts

- Forte résistance aux UV
- Ne grise pas
- Sans écharde
- Imputrescible
- Facilité d'entretien (**simple nettoyage**)
- Forte résistance à la glisse **certification R11/R12**

Les essentiels de la pose

- Jeu de dilatation **entre chaque lame : 5mm**
- Jeu de dilatation **contre un mur : 10mm**
- Entraxe entre les lambourdes : **450mm (lames 165) et 400mm (lames 145)**
- **Structure obligatoire sous les lames :** lambourdes bois pin classe 4, bois exotique, ou bois composite (dalle béton uniquement)

Pour 10m² de terrasse ou ponton prévoir...

Calcul réalisé sur les hypothèses d'une terrasse de 3m x 4m (Lames de longueur 4m, lambourdes de longueur 3m, entraxes entre lambourdes de 400mm.)

section lames	lames (mètre linéaire)	clips	demi-clips	lambourdes (mètre linéaire)
21x 145mm	70	200	20	30
21x 165mm	60	170	20	30


PROFILS TERRASSE À CLIPSER

(usage privilégié terrasse individuelle ou collective)

TEMPS DE POSE : 1h30/m²


Gaia.

Gamme protect.




Kara.

Gamme nature.




Gémeaux.

Gamme nature.




Atria.

Gamme nature.



Orion.

Gamme nature.




PROFILS TERRASSE À VISER

(usage privilégié pontons et passerelles)

TEMPS DE POSE : 1h30/m²


Pro 2A.

Gamme nature.




Pro 22.

Gamme nature.



Pro 25.

Gamme nature.




PROFIL DALLE

TEMPS DE POSE : 15mn/m²

Dalle.

Gamme nature.



Pour 10m² de dalle prévoir...

Calcul réalisé sur les hypothèses d'une terrasse de 10m² (configuration 3m x 4m, dalles de format standard 50 x 50cm, pose sur plots réglables avec entraxe moyen de 50 cm)

- 40 dalles
- 80 plots

CONSEILS DE POSE




Gaia.

LAME COEXTRUDÉE.

NUANCES DURABLES, ÉLÉGANCE NATURELLE.

- Gaia [Gê] n. f. VIIe av. J.-C. • terre -
Symbole d'équilibre, d'harmonie et de renouveau.

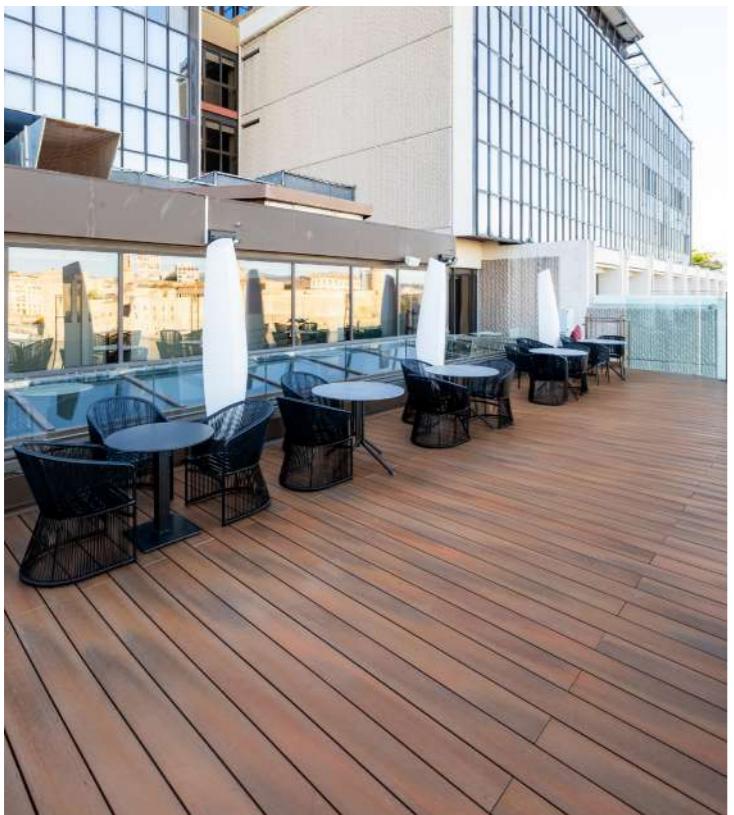

LES COULEURS STANDARD



⊕ Caractéristiques


- longueur standard : 4000mm
- largeur : 165mm
- épaisseur : 21mm
- densité : 1,15mm
- poids pièce : 13kg

✓ Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Anti-tâche
- Anti-UV
- Sans nœud et sans écharde
- Bonne résistance à la glisse (R12)
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

LES USAGES

TERRASSE
PISCINE
PONTON
USAGE PUBLIC
USAGE PRIVÉ
ZONES ABRITÉES

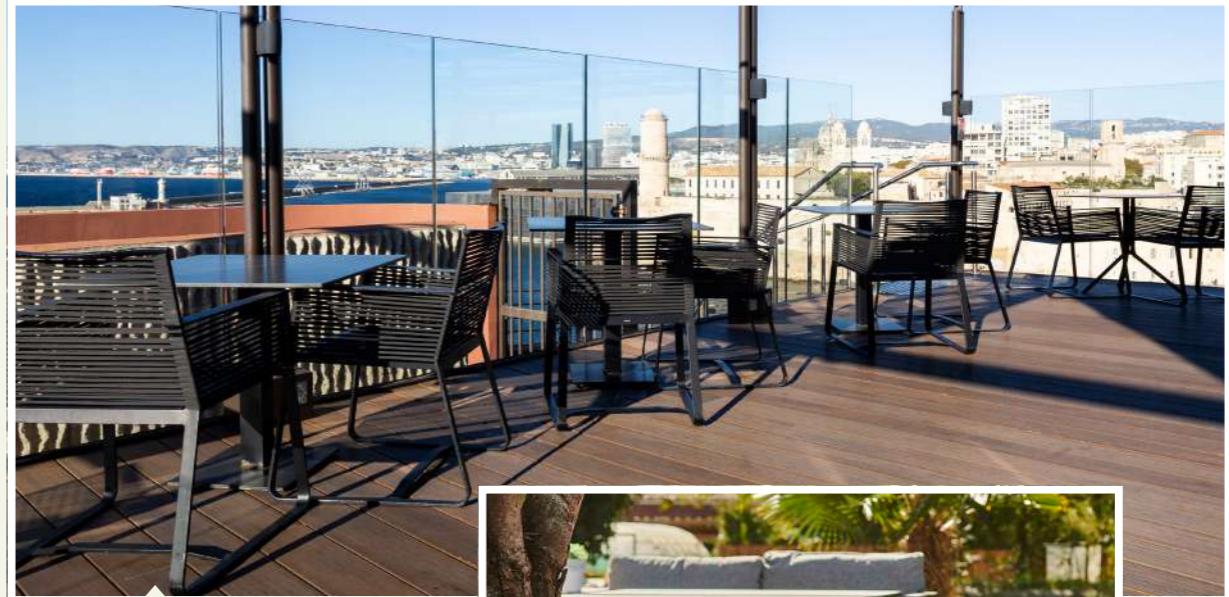


SOFITEL Marseille vieux port
couleur ipé

**LA LAME GAIA,
AUX REFLETS EXOTIQUES,
est l'alternative éco-conçue
parfaite au bois exotique.**



✓ GAMME PROTECT (VOIR P6)

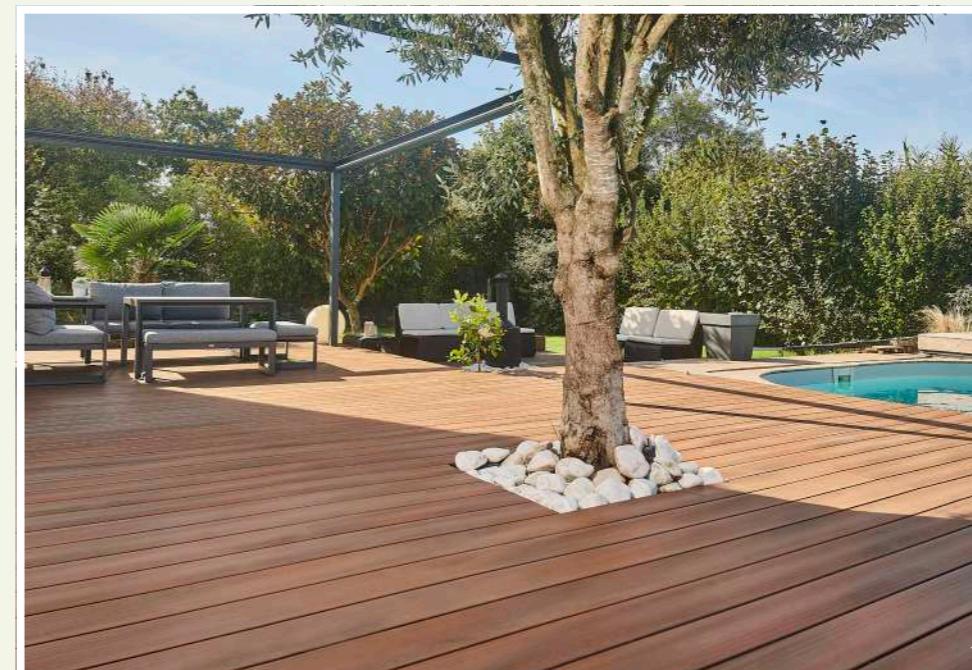

possibilité de
**COULEURS
SUR-MESURE**



VOIR LES CONDITIONS
EN PAGE 3

couleur ipé






Kara.

LAME TEINTÉE MASSE.

RELIEF SUBTIL, CARACTÈRE AFFIRMÉ.

- Kara [Carus] n. f. 1887 • *kara* -

Signifie « chéri(e) », « précieux(se) ».

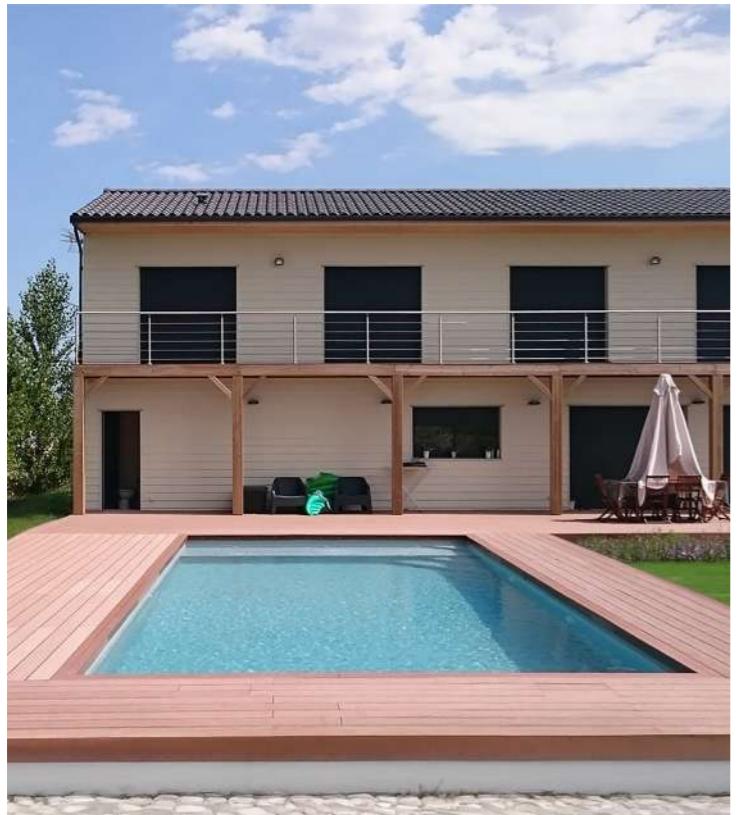

LES USAGES

TERRASSE
PISCINE
PONTON
USAGE PUBLIC
USAGE PRIVÉ
ZONES ABRITÉES

LES COULEURS STANDARD



SABLE GRIS PIERRE BRUN EXOTIQUE

⊕ Caractéristiques

- longueur standard : 4000mm
- largeur : 145mm
- épaisseur : 21mm
- densité : 1,23mm
- poids pièce : 11kg

✓ Les points forts


- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Sèche en 1h
- Ne grise pas
- Sans nœud et sans écharde
- Excellent résistance à la rayure
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

GARANTIE
20 ANS*



↔
ENTRAXE
400MM

Fiche technique

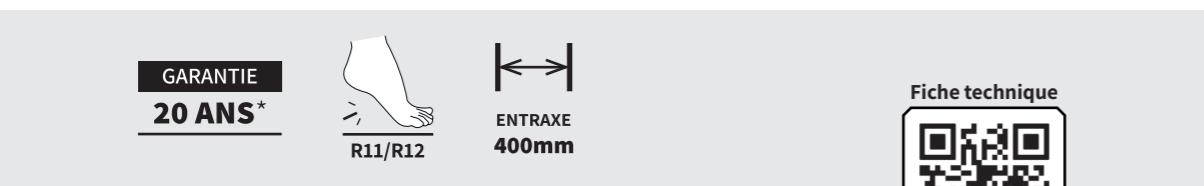

/ Les profils




Classification Bfl-S1
sur demande Gémeaux feu

Gémeaux.


LAME TEINTÉE MASSE.

TEXTURES VARIÉES, AUTHENTICITÉ PRÉSERVÉE.

- Gémeaux [Gemini] n. m. 1887 -
Réf. à la constellation de Castor et Pollux.

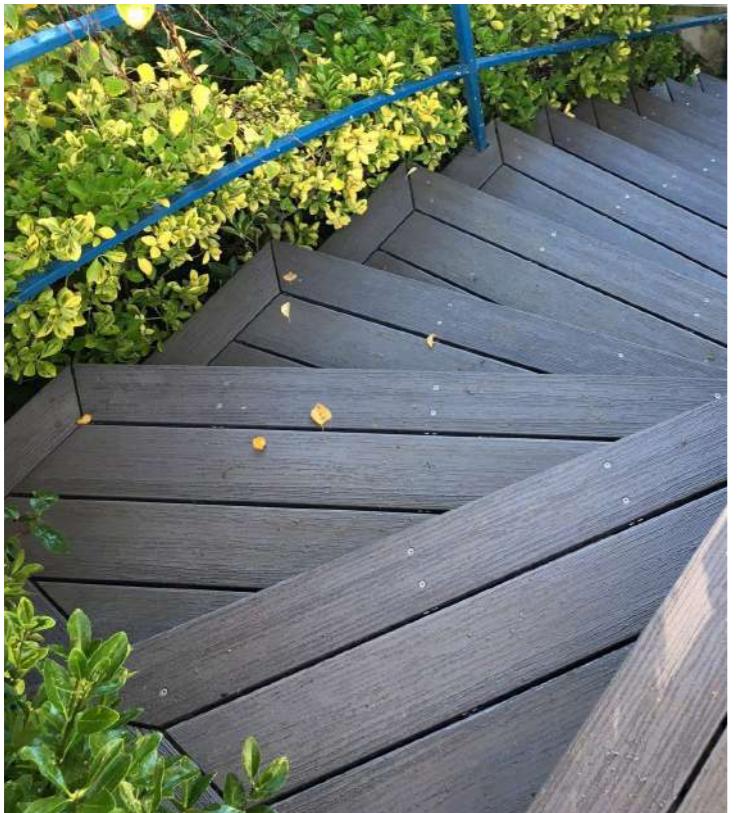

EXISTE EN
3 ASPETCS DE SURFACE

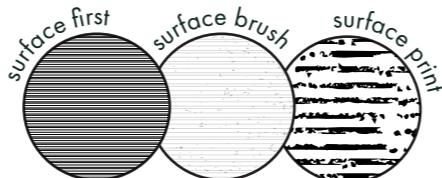

LES COULEURS STANDARD

FIRST BRUSH PRINT



Caractéristiques

- longueur standard : 4000mm
- largeur : 145mm
- épaisseur : 21mm
- densité : 1,19mm
- poids pièce : 11kg

Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Aspect bois brûlé (finition print)
- Ne grise pas et sèche en 1h
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

GARANTIE
20 ANS*




ENTRAXE
400MM

Fiche technique




LES USAGES
TERRASSE
PISCINE
PONTON
USAGE PUBLIC
USAGE PRIVÉ
ZONES ABRITÉES

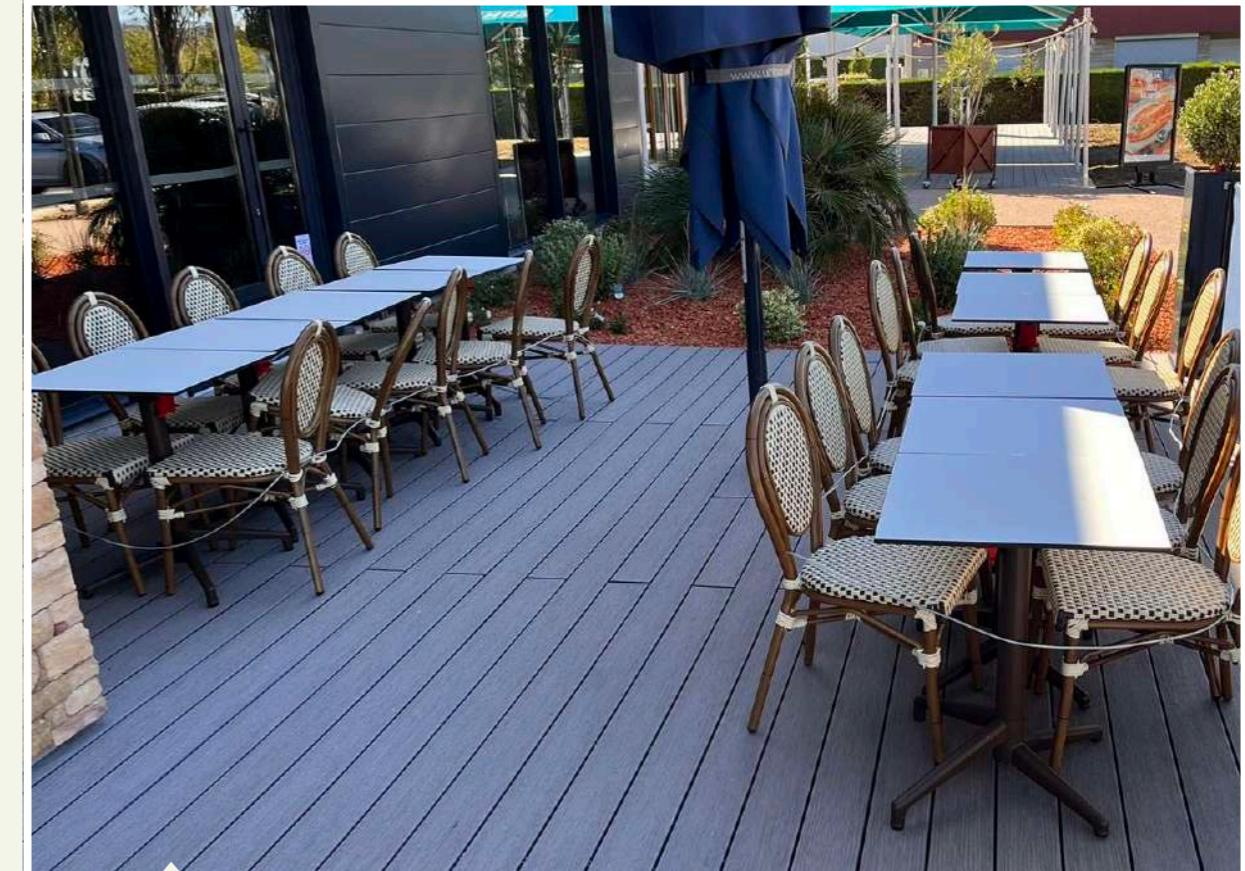

Restaurant AU BUREAU
GÉMEAUX print - couleur gris

**LA LAME GÉMEAUX EXISTE,
AUSSI EN VERSION FEU,
pour allier style et sécurité.**

✓ GAMME NATURE (VOIR P6)

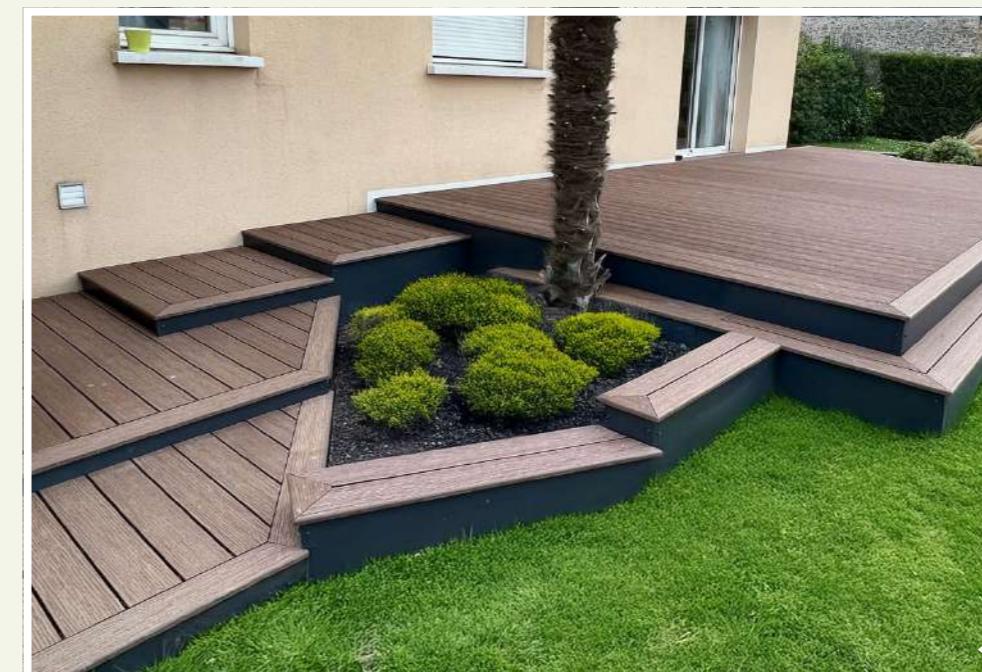

possibilité de
COULEURS
SUR-MESURE



VOIR LES CONDITIONS
EN PAGE 3


Lame GÉMEAUX print
couleur brun cacao

Atria.

LAME TEINTÉE MASSE.

INSPIRATION BOIS, PERFORMANCE DURABLE.

- Atria [Alpha Trianguli] n. f. 2016 -
Nom original de l'étoile Alpha Trianguli.

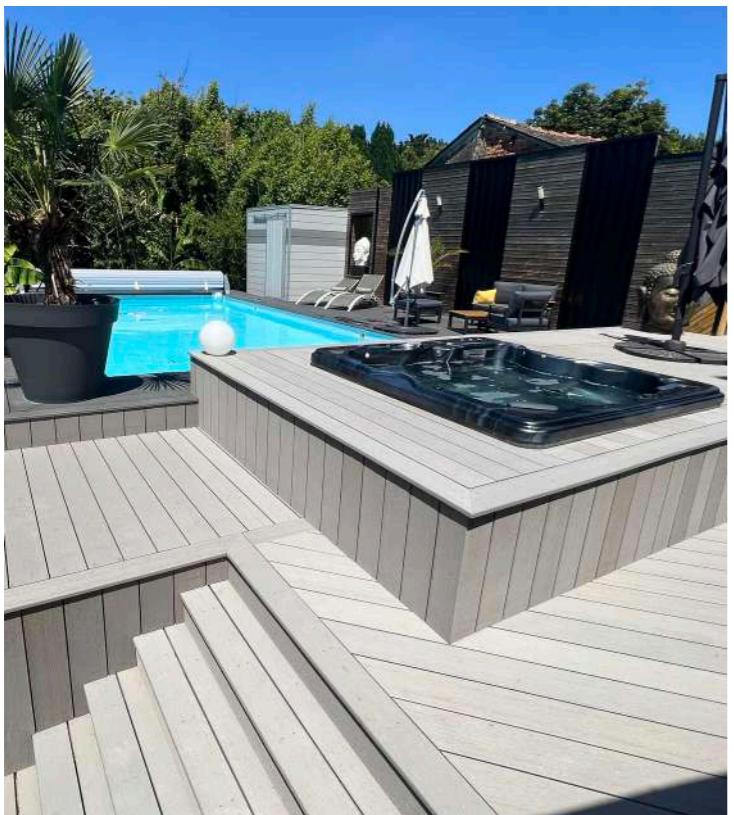

GARANTIE
20 ANS*



ENTRAXE
450mm

LES COULEURS STANDARD



SABLE GRIS BRUN
EXOTIQUE

⊕ Caractéristiques

- longueur standard : 4000mm
- largeur : 165mm
- épaisseur : 21mm
- densité : 1,19mm
- poids pièce : 13kg


✓ Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Sèche en 1h
- Ne grise pas
- Sans nœud et sans écharde
- Bonne résistance à la glisse (R12)
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

LES USAGES
TERRASSE
PISCINE
PONTON
USAGE PUBLIC
USAGE PRIVÉ
ZONES ABRITÉES



Lame ATRIA
couleur sable

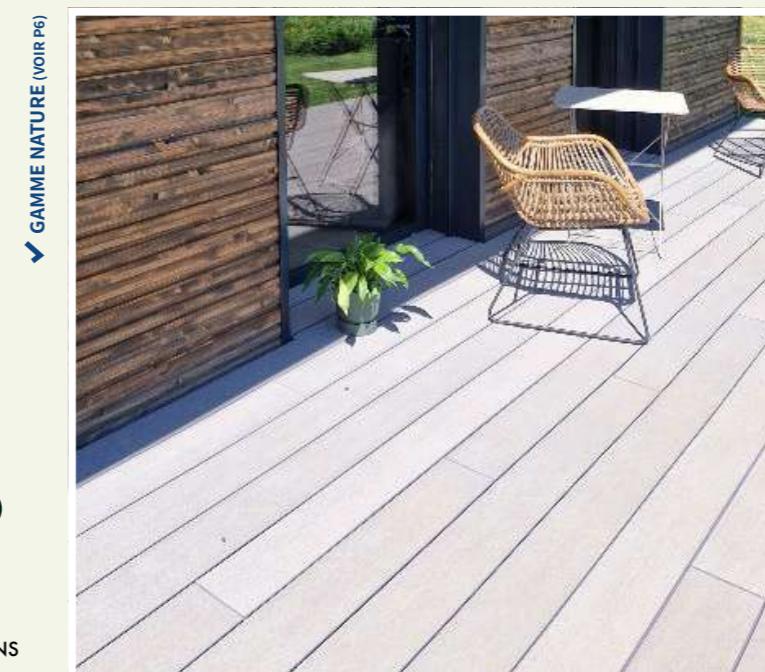

✓ GAMME NATURE (VOIR P6)

possibilité de
COULEURS
SUR-MESURE



VOIR LES CONDITIONS
EN PAGE 3

Lame ATRIA
couleur gris



Orion.

LAME TEINTÉE MASSE.

DESIGN BOMBÉ, CONFORT ET PRACTICITÉ.

- Orion [Aurion] n. m. 1614 • orion -
Constellation symbole de puissance et de clarté.



LES USAGES

TERRASSE
PISCINE
PONTON
USAGE PUBLIC
USAGE PRIVÉ
ZONES ABRITÉES

LES COULEURS STANDARD



NOIR
GRAPHITE GRIS BRUN
EXOTIQUE

⊕ Caractéristiques

- longueur standard : 4000mm
- largeur : 165mm
- épaisseur : 21mm
- densité : 1,19mm
- poids pièce : 16kg

✓ Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Sèche en moins de 10 minutes
- Ne grise pas
- Sans nœud et sans écharde
- Bonne résistance à la glisse (R12)
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

GARANTIE
20 ANS*



ENTRAXE
450MM

Fiche technique



Lame ORION
couleur brun cacao

Lame ORION
couleur noir



Lame ORION
couleur gris

possibilité de
COULEURS
SUR-MESURE





VOIR LES CONDITIONS
EN PAGE 6

« pensée pour
la performance,
dessinée
pour l'élegance »

Dalle.

TEINTÉE MASSE.

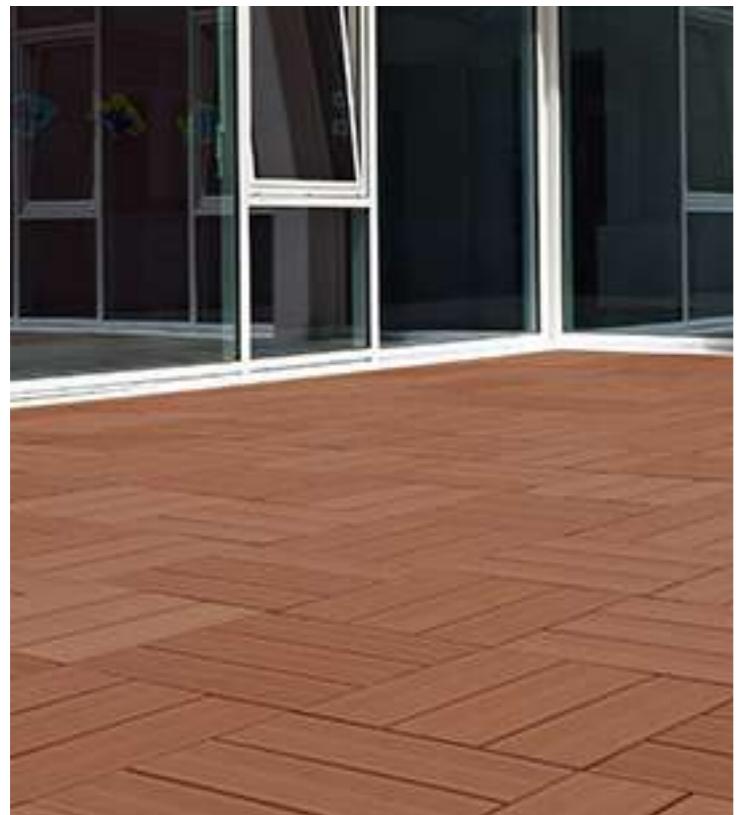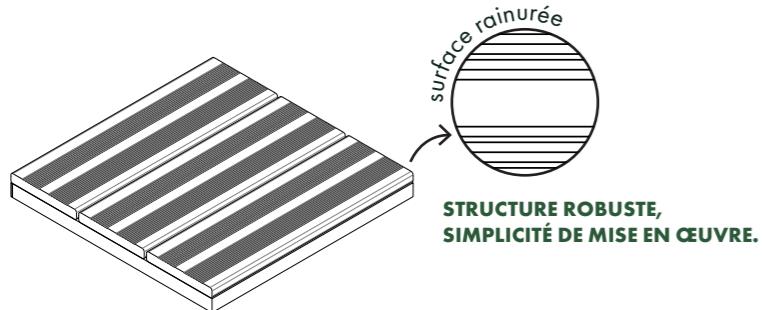

LES COULEURS STANDARD



⊕ Caractéristiques

- longueur standard : 500mm
- largeur : 500mm
- épaisseur : 5mm
- section lames : 22x165mm
- poids pièce : 8,7kg

✓ Les points forts

- Certifiée classification T11 (NF187)
- Structure acier excellente longévité
- Ne grise pas
- Sans nœud et sans écharde
- Pose facile sur plots
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)




LES USAGES

- TERRASSE
PISCINE
PONTON
USAGE PUBLIC
USAGE PRIVÉ
ZONES ABRITÉES

Aéroport ORLY - PARIS

couleur brun exotique

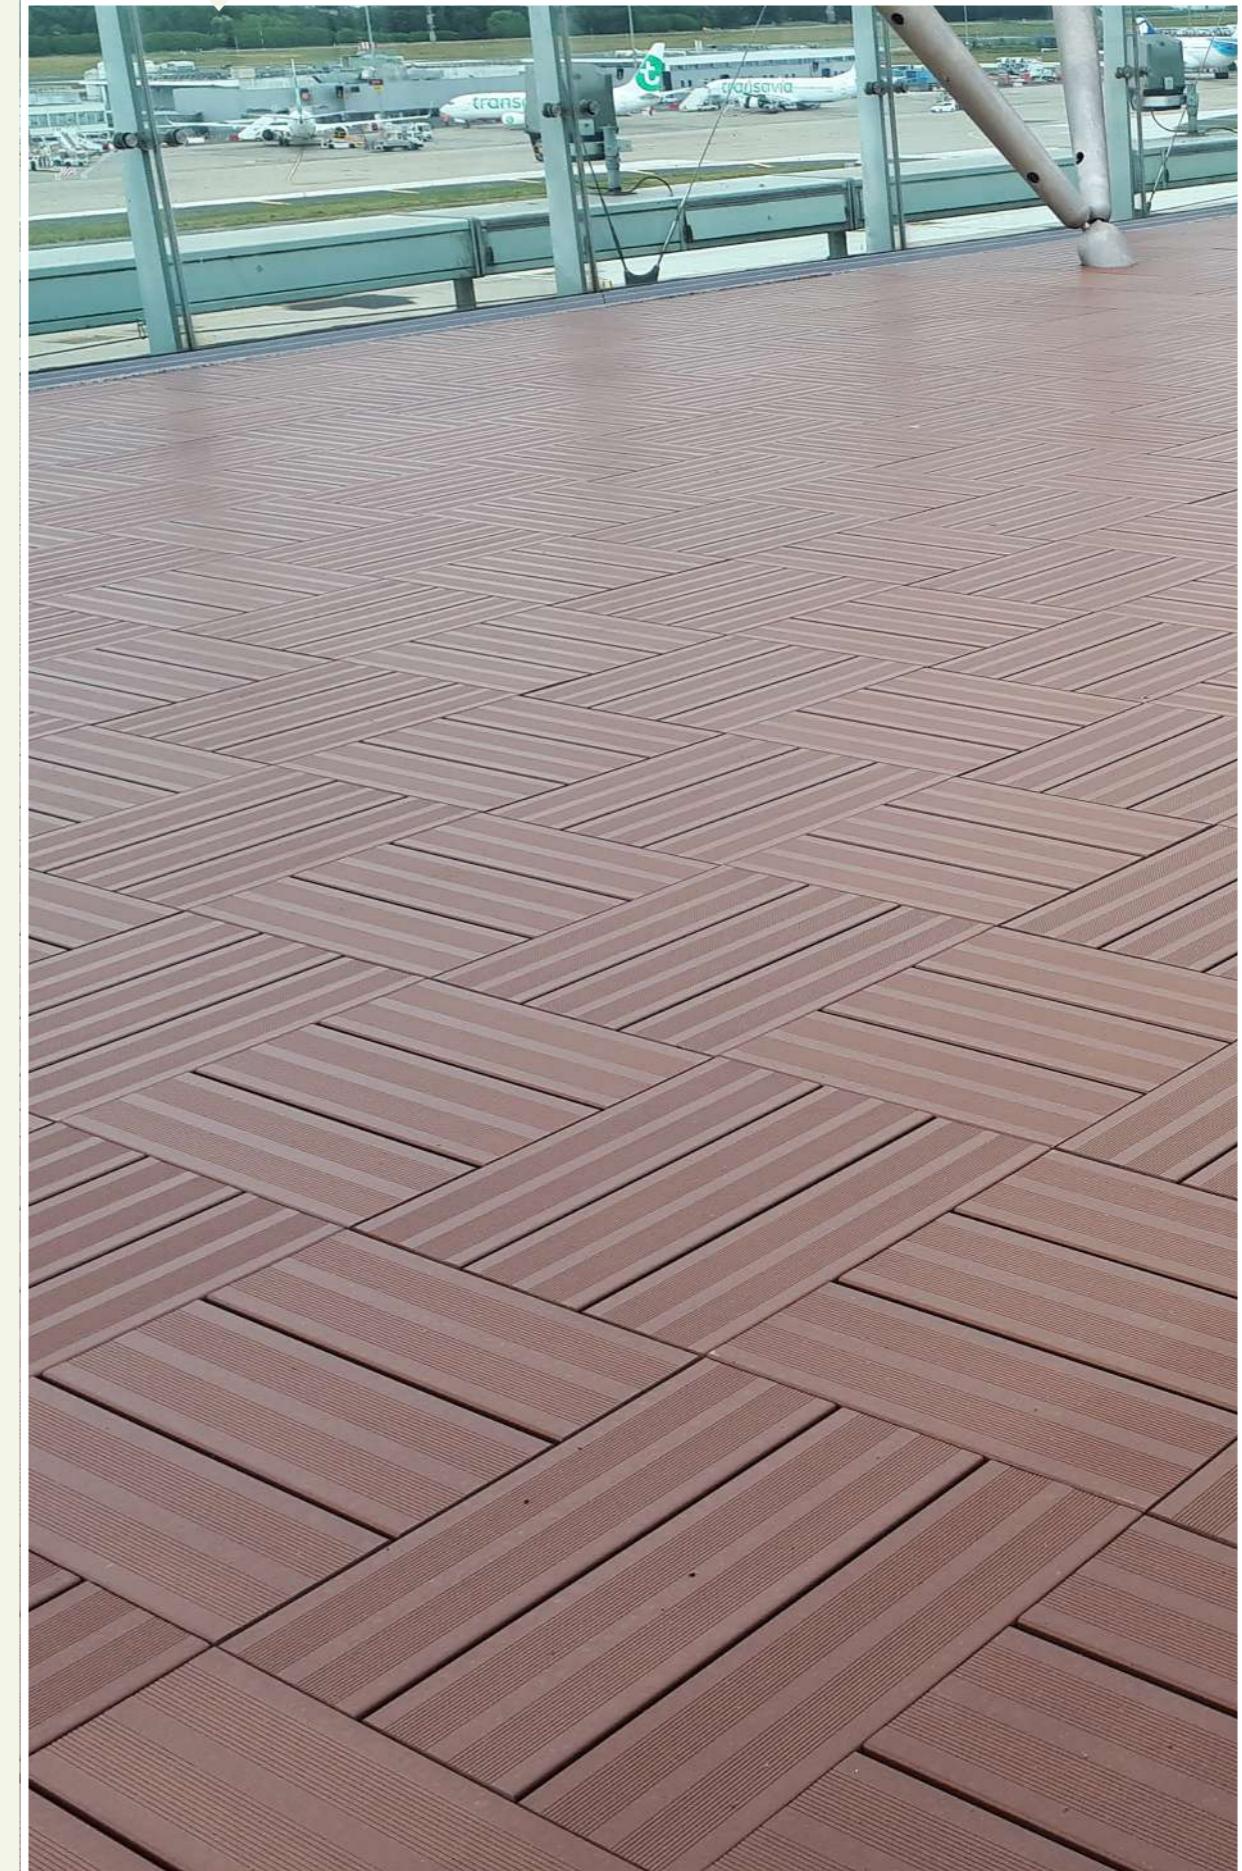

Pro 2A.

LAME TEINTÉE MASSE.

LÉGÈRE ET DURABLE,
PENSÉE POUR VOS PROJETS INDUSTRIELS.



COULEUR STANDARD



⊕ Caractéristiques

- longueur standard : 4000mm
- largeur : 145mm
- épaisseur : 22mm
- densité : 1,22mm
- masse linéaire : 2,80kg au mètre

✓ Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Imputrescible
- Ne grise pas
- Sans nœud et sans écharde
- Bonne résistance à la glisse (R12)
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

LES USAGES

TERRASSE
PISCINE
PONTON
USAGE PUBLIC
USAGE PRIVÉ
ZONES ABRITÉES


Pro 22.

LAME TEINTÉE MASSE.

LAME PLEINE,
RÉSISTANCE ET SOLIDITÉ MAXIMALE.



COULEUR STANDARD

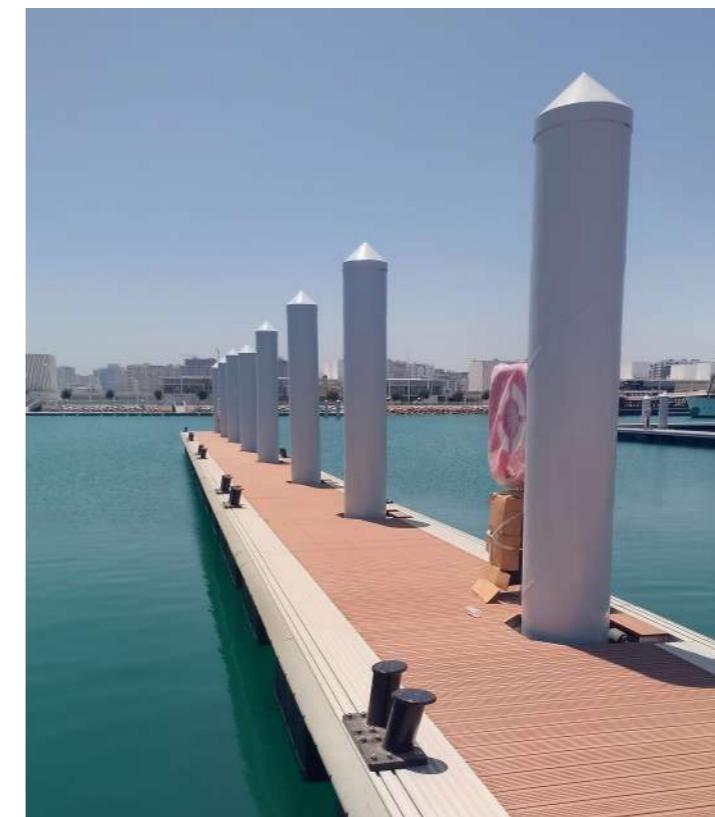

⊕ Caractéristiques



- longueur standard : 4000mm
- largeur : 145mm
- épaisseur : 22mm
- densité : 1,22mm
- masse linéaire : 3,60kg au mètre

✓ Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Imputrescible
- Ne grise pas
- Sans nœud et sans écharde
- Bonne résistance à la glisse (R12)
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

LES USAGES


TERRASSE
PISCINE
PONTON
USAGE PUBLIC
USAGE PRIVÉ
ZONES ABRITÉES

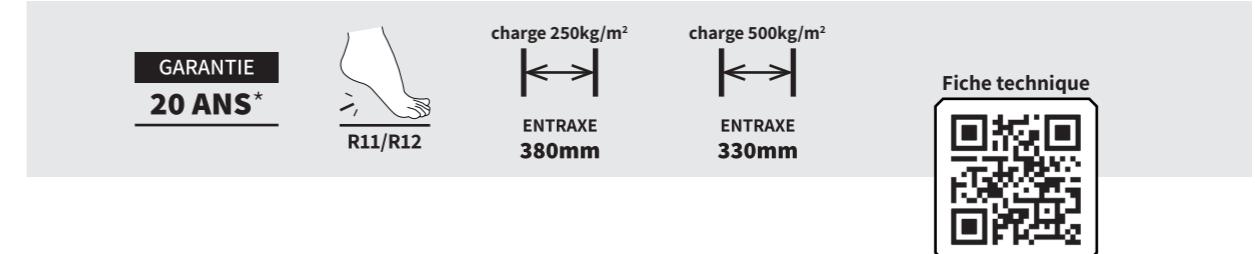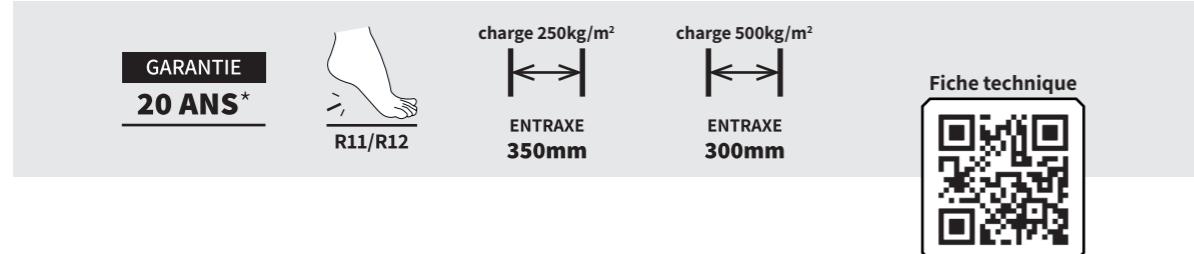

Pro 25.

LAME TEINTÉE MASSE.

LAME RENFORCÉE, ENCORE PLUS ROBUSTE
POUR UNE SOLIDITÉ À TOUTE ÉPREUVE.

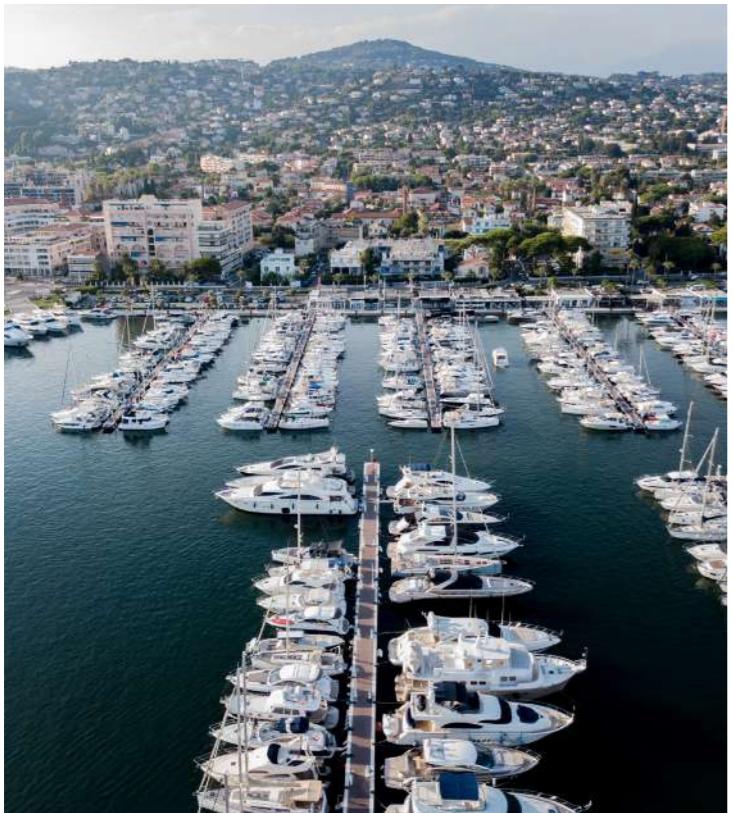

LES USAGES

TERRASSE
PISCINE
PONTON
USAGE PUBLIC
USAGE PRIVÉ
ZONES ABRITÉES

COULEUR STANDARD




⊕ Caractéristiques

- longueur standard : 4000mm
- largeur : 145mm
- épaisseur : 22mm
- densité : 1,28mm
- masse linéaire : 3,9kg au mètre

✓ Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Imputrescible
- Ne grise pas
- Sans nœud et sans écharde
- Bonne résistance à la glisse (R12)
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

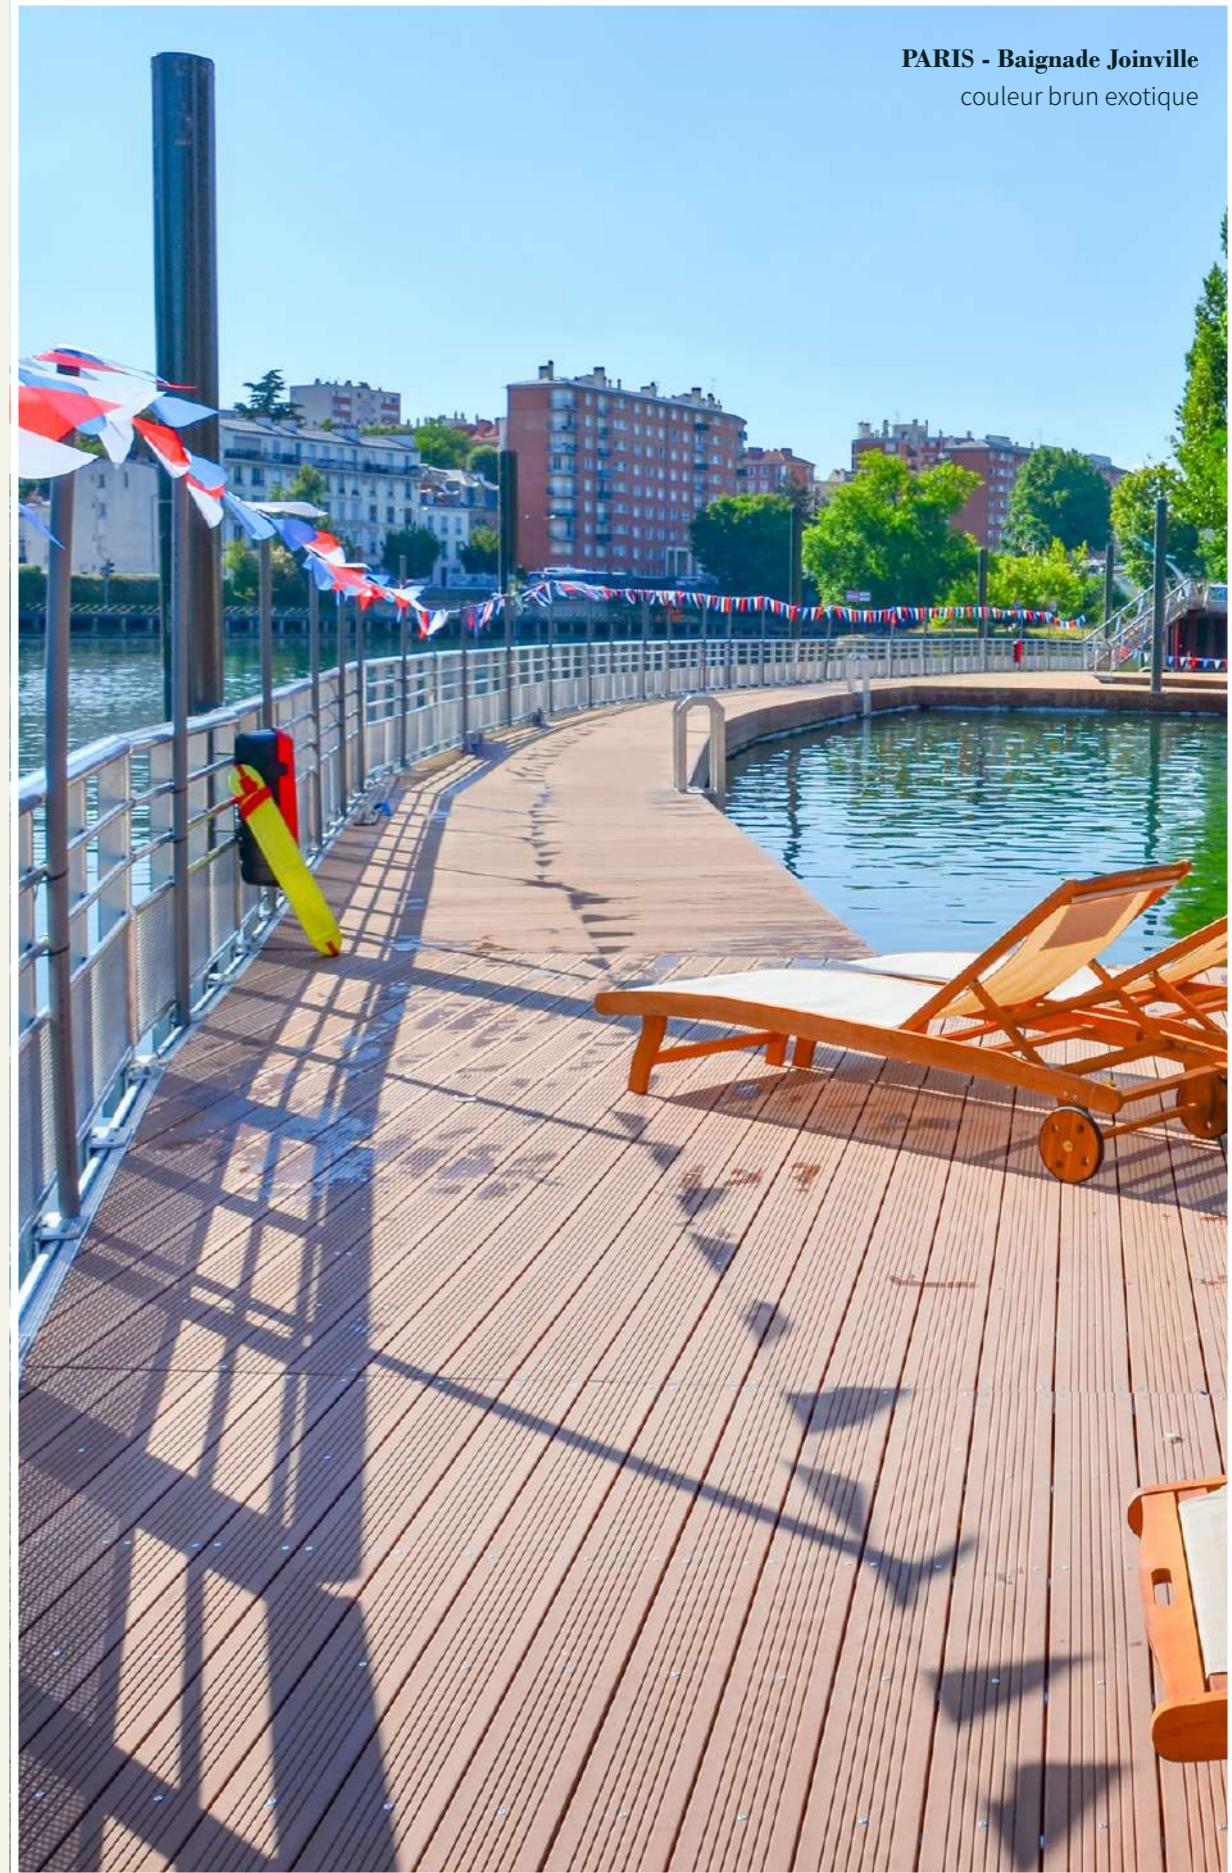



Nos solutions de claustra



Profil Capricorne	31
Profil Capricorne Protect	33
Les accessoires clôture	35
Profil Andromède	37

GARANTIE
20 ANS*



FABRIQUÉ
EN FRANCE

biosourcé

Les points forts

CLÔTURE

- Alternative économique aux clôtures aluminium
- Raidisseur invisible plus moderne
- Poteau multidirectionnel (90° à 180°)

OCCULTANT

- Premier occultant bois composite français
- Profils hauts et bas en aluminium
- Forte résistance à la rayure

Les essentiels de la pose

CLÔTURE


- Entre-axe poteau de 2m
- Pose sur platine garantie jusqu'à 1m80
- Jeu entre la lame et le poteau : 10mm
- Insérer un raidisseur toutes les 3 lames

OCCULTANT

- Possibilité de pose droite avec renfort bois composite

Capricorne.

Gamme Nature & Protect.

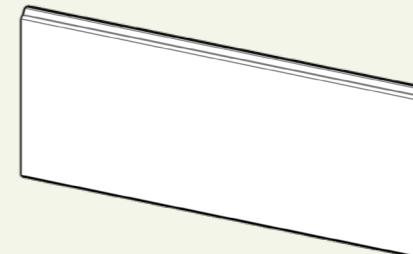

CONSEILS DE POSE
CLÔTURE



Pour un module de 1m83 révoir...

Calcul réalisé sur les hypothèses d'une clôture de 1,83m (Lames de longueur 197cm, poteaux de hauteur 1,83m, raidisseurs intérieurs invisibles.)


- 11 lames
- 2 poteaux
- 2 pieds de poteaux
- 2 chapeaux
- 2 profils de finition
- 3 raidisseurs

POSE SCELLÉE (sur une base de 20ml hauteur 1m80)
1h30 à 2h/mètre linéaire
(ou 1h à 1h30 par m²)

POSE SUR PLATINE
45mn à 1h/mètre linéaire
(ou 30mn à 45mn par m²)

Andromède.

Gamme Nature.



CONSEILS DE POSE
OCCULTANT



Pour un panneau maille 55...

(type MRT, DIRICKX, GANTOIS, LIPPI...)

Pour un panneau maille 50...


(type BETAFENCE)

POSE DROITE
15 minutes/panneau
(ou 5 à 10mn par m²)

POSE TRESSÉE
20 minutes/panneau
(ou 10 à 15mn par m²)

Capricorne.

LAME LARGE.

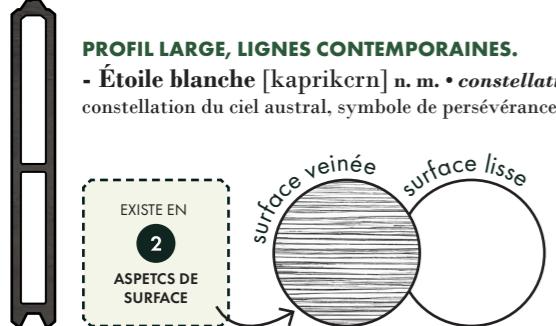

**GARANTIE
20 ANS***

 RÉSISTANCE
au vent

Fiche technique



LES USAGES

POSE SUR MURET
POSE SUR PLATINE
À SCELLER DANS LE SOL
INSERTION GRILLAGE

LES COULEURS STANDARD

SURFACE VEINÉE



Caractéristiques

- longueur standard : 1970mm
- largeur : 165mm
- largeur utile : 160mm
- épaisseur : 22mm
- poids pièce : 4,53kg

Les points forts

- Forte résistance à la rayure
- Teintée dans la masse
- Sans noeuds et sans échardes
- Ne grise pas
- Alternative à une clôture aluminium
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)



Lame CAPRICORNE lisse

couleur gris anthracite

Lame CAPRICORNE veinée

couleur sable

✓ GAMME NATURE (VOIR P6)



Lame CAPRICORNE veinée
couleur gris

LES USAGES

POSE SUR MURET
POSE SUR PLATINE
À SCELLER DANS LE SOL
INSERTION GRILLAGE

Capricorne protect.

LAME LARGE.

**PROFIL LARGE, LIGNES CONTEMPORAINES.**

- Étoile blanche [kaprikern] n. m. • *constellation* -
constellation du ciel austral, symbole de persévérence et de maîtrise.

**LES COULEURS STANDARD**

IPÉ BOIS CLAIR BOIS VIEILLI SABLE GRIS

⊕ Caractéristiques

- longueur standard : 1970mm
- largeur : 165mm
- largeur utile : 160mm
- épaisseur : 22mm
- poids pièce : 4,53kg

✓ Les points forts

- Anti-UV
- Anti-tâche
- Anti-graphiti
- Ne grise pas
- Possibilité de retouches
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

**Lame CAPRICORNE PROTECT**

couleur ipé

✓ GAMME PROTECT (VOIR P6)

Lame CAPRICORNE PROTECT
couleur ipé




Accessoires & finitions, créez votre combinaison


Composez la clôture qui vous ressemble...

1. Je choisis mon décor...


Panneaux verticaux simples (410x1760mm)




Panneaux verticaux doubles (920x1760mm)



Panneaux horizontaux simples
(Remplacement 1 lame - 165x1970mm)



Panneaux horizontaux simples
(Remplacement 2 lames - 325x1970mm)



Motifs sur demande
Nous consulter



Les couleurs disponibles

RAL 9005

GRIS

?

NOIR


GRIS

Autres coloris
NOUS CONSULTER

2. Je choisis mon poteau...

Caractéristiques

- multidirectionnels de 90° à 180°
- section 90 x 90mm
- 40% d'aluminium recyclé

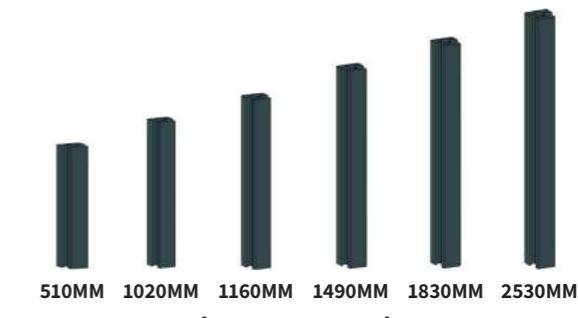

6 hauteurs au choix

Les couleurs disponibles

RAL 9005	RAL 7016	RAL 8028
NOIR	GRIS Anthracite	BRUN

3. Je choisis ma fixation...

Les autres accessoires




Raideur intérieur
(1 toutes les 3 lames)

Profil de finition
(haut et bas)


Chapeau



Pied de poteau
(jusqu'à 1m80)

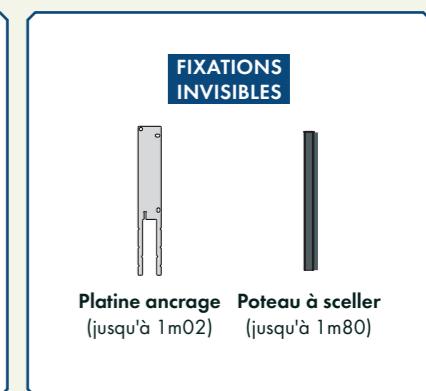

Platine ancrage
(jusqu'à 1m02) Poteau à sceller
(jusqu'à 1m80)

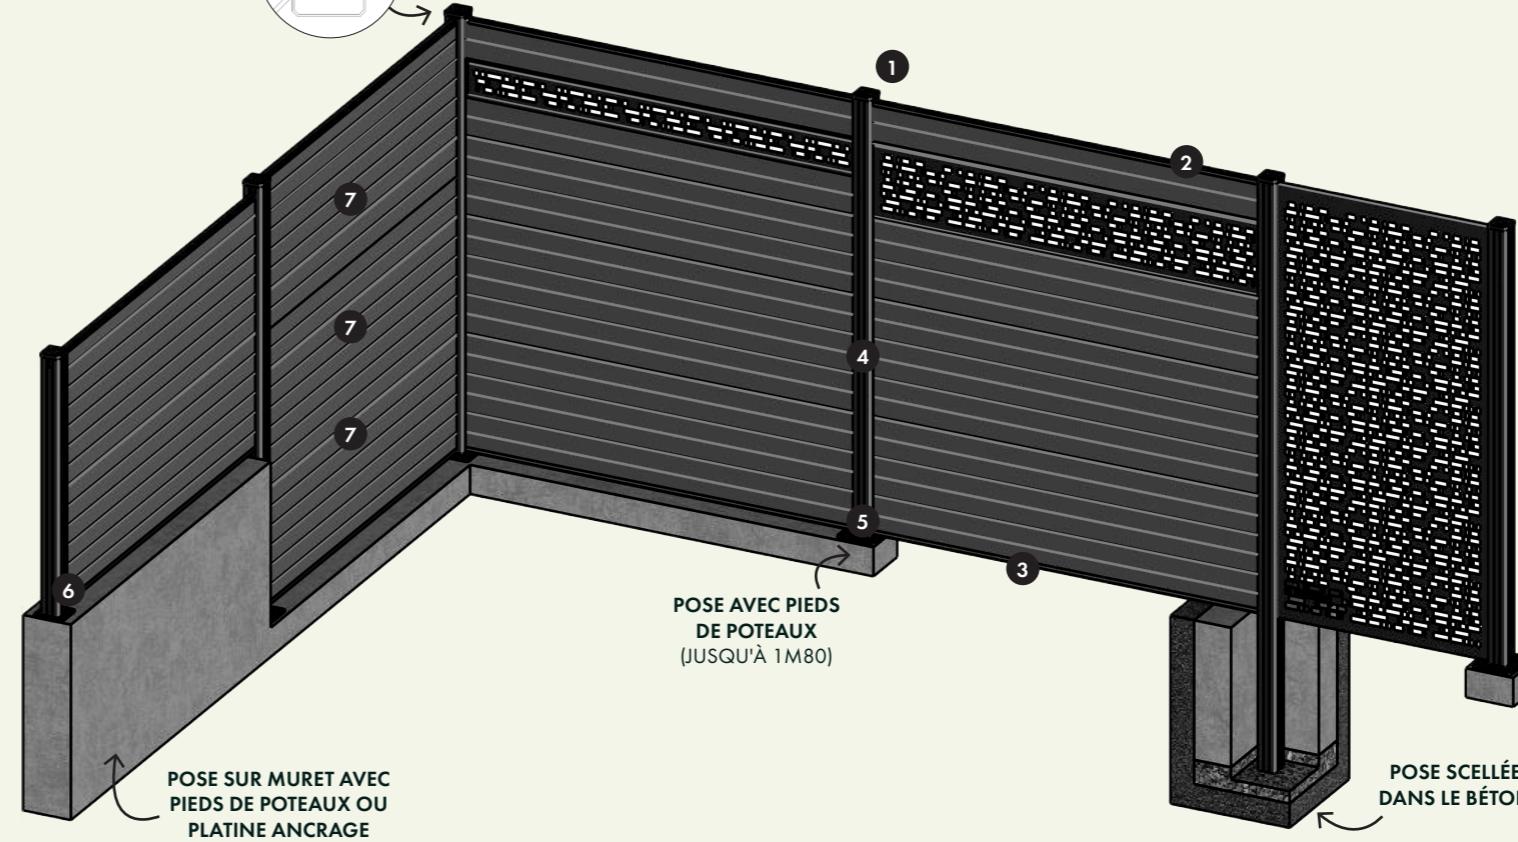

- 1 Chapeau
- 2 Profil de finition haut
- 3 Profil de finition bas
- 4 Poteau
- 5 Pied de poteau
- 6 Platine ancrage
- 7 Raideur intérieur


/ Les profils

Andromède.


LAMELLE OCCULTANTE.



OCCULTATION DURABLE, HARMONIE NATURELLE.
 - Éclat durable [adremed] n. f. • *constellation* -
 symbole d'élégance et de renouveau.

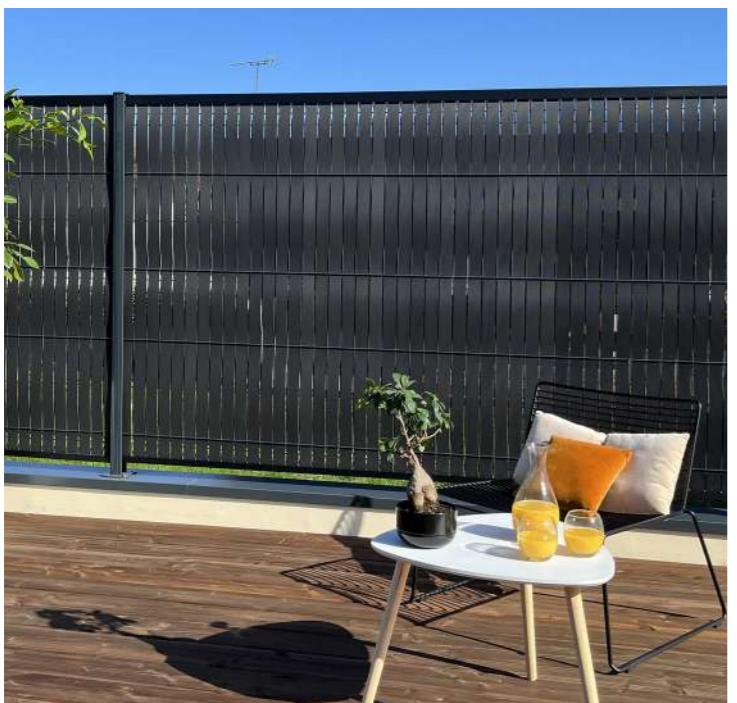**LES COULEURS STANDARD**

NOIR GRIS SABLE BOIS VIEILLI

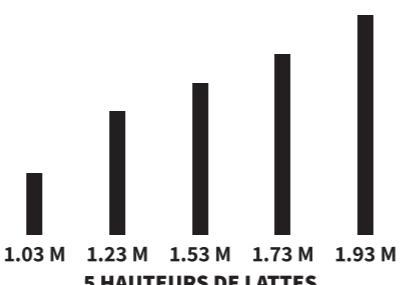**⊕ Caractéristiques**

- largeur : existe en **43mm** (panneau maille 50mm) et **48mm** (maille 55mm)
- épaisseur : 4mm

✓ Les points forts

- Facilité de mise en oeuvre
- Profils hauts et bas en aluminium
- Ne blanchit pas et ne grise pas
- Forte résistance à la rayure
- Résistant aux chocs
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

GARANTIE
20 ANS*

NE CRAINT PAS
le gel

Fiche technique

**LES USAGES**

POSE SUR MURET
POSE SUR PLATINE
À SCELLER DANS LE SOL
INSERTION GRILLAGE

**Lamelle ANDROMÈDE**

couleur bois vieilli

✓ GAMME NATURE (VOIR P6)**Lamelle ANDROMÈDE**

couleur noir

Nos habillages de façade



Profil Nova 41
Profil Malo 45
Profil Malo Protect 47

GARANTIE
20 ANS*



FABRIQUÉ
EN FRANCE



biosourcé

AVIS
TECHNIQUE
n°2/22-1836_V2

Les points forts


- Facilité de mise en œuvre
- Teinté dans la masse
- Résistant au feu (jusqu'à **EUROCLASS B**)
- Produits sous avis technique CSTB
- Facilité d'entretien
- Résistance aux chocs **classement Q4**

Les essentiels de la pose

- Dimension des tasseaux : **25x47mm**
- Entraxe entre les tasseaux : **60cm**
- Jeu de dilatation extrémités de lames : **5mm**
- Lame d'air à respecter : **2cm**
- Pour la pose verticale du bardage : **prévoir un double tasseautage à l'exception du profil faux clairevoie**

Nova.


Gamme Nature.

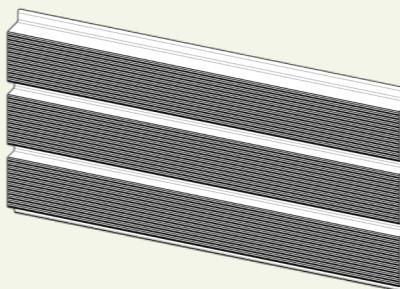

CONSULTEZ LES
CONSEILS DE POSE



LA FICHE FDES



Pour 10m² de bardage prévoir...

Calcul réalisé sur les **hypothèses d'un bardage en pose horizontale** de 2,50m x 10m (Lames de longueur 3m, tasseaux de longueur 2,50m, entraxes entre tasseaux de 600mm.)


- 18 lames
- 120 clips de fixation
- 4 profils de départ
- 10 tasseaux

TEMPS DE POSE HORIZONTALE
45 minutes à 1 heure/m²

TEMPS DE POSE VERTICALE
45 minutes à 1 heure/m²

Malo.

Gamme Nature & Protect.

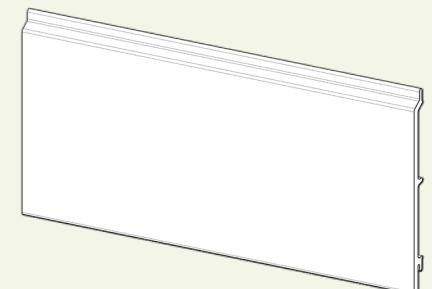

Pour 10m² de bardage prévoir...

Calcul réalisé sur les **hypothèses d'un bardage en pose horizontale** de 2,50m x 10m (Lames de longueur 3m, tasseaux de longueur 2,50m, entraxes entre tasseaux de 600mm.)

- 18 lames
- 120 clips de fixation
- 4 profils de départ
- 10 tasseaux

TEMPS DE POSE HORIZONTALE
45 minutes à 1 heure/m²

TEMPS DE POSE VERTICALE
1 heure à 1h15/m²

/ Les profils

Euroclass D
Nova standardEuroclass B
sur demande Nova +

Nova.

LAME FAUX CLAIRE-VOIE.



MODERNITÉ NATURELLE, POSSibilités MULTIPLES.
- Nova [novae] n. f. 1877 • *nova* - Étoile qui présente brusquement un éclat très vif.



LES COULEURS STANDARD

SURFACE CANNELÉE BRUTE



SURFACE CANNELÉE BROSSÉE




Caractéristiques

- longueur standard : 3000mm
- largeur : 200mm
- largeur utile : 190mm
- épaisseur : 28mm
- poids pièce : 9,90kg

Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Facilité de mise en oeuvre (simple tasseautage en pose verticale)
- Teinté dans la masse
- Ne grise pas
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

Fiche technique

RÉSISTANCE
AUX CHOCS
Q4ENTRAXE
600mmZones sismiques
1, 2, 3 et 4AVIS
TECHNIQUE
n°2.2/22-1836_V2CC
FATFDÉS
VÉRITAS
iniesGARANTIE
20 ANS*

LES USAGES

MAISON INDIVIDUELLE
BÂTIMENT COLLECTIF
ERP



✓ GAMME NATURE (VOIR P6)



Ecole primaire du Marin
couleur brun moka

possibilité de
COULEURS
SUR-MESURE

VOIR LES CONDITIONS
EN PAGE 3

Bureau Veritas
couleur gris

Siège Eiffage Génie Civil Réseaux à Limeil-Brévannes

Crédit photo : Mickaël TUBIANA



/ Les profils



Euroclass C
Malo standardEuroclass B
sur demande Malo +

Malo nature.

LAME CLIN.

L'ASPECT BOIS NATUREL, LA DURABILITÉ DU COMPOSITE.

- Malo [Mach low] n.m. • lumineux -
- L'équilibre entre sérénité et inspiration.

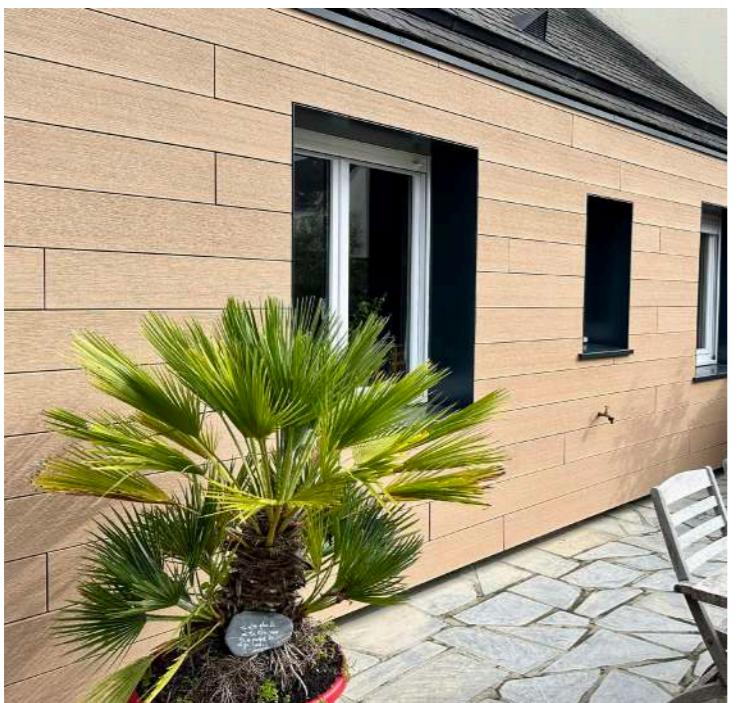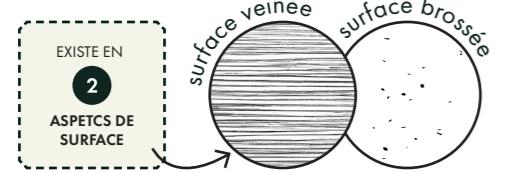

LES USAGES

MAISON INDIVIDUELLE
BÂTIMENT COLLECTIF
ERP

LES COULEURS STANDARD

SURFACE VEINÉE



SURFACE BROSSÉE



Caractéristiques


- longueur standard : 3000mm
- largeur : 200mm
- largeur utile : 190mm
- épaisseur : 18mm
- poids pièce : 7,80kg

Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Facilité de mise en oeuvre
- Teinté dans la masse
- Résistant au feu
- Compatible avec la lame Nova
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

RÉSISTANCE
AUX CHOCS
Q4ENTRAXE
600mmZones sismiques
1, 2, 3 et 4AVIS
TECHNIQUE
n°2.2/22-1836_V2FDES
VERTIGO
iniesGARANTIE
20 ANS*

Fiche technique

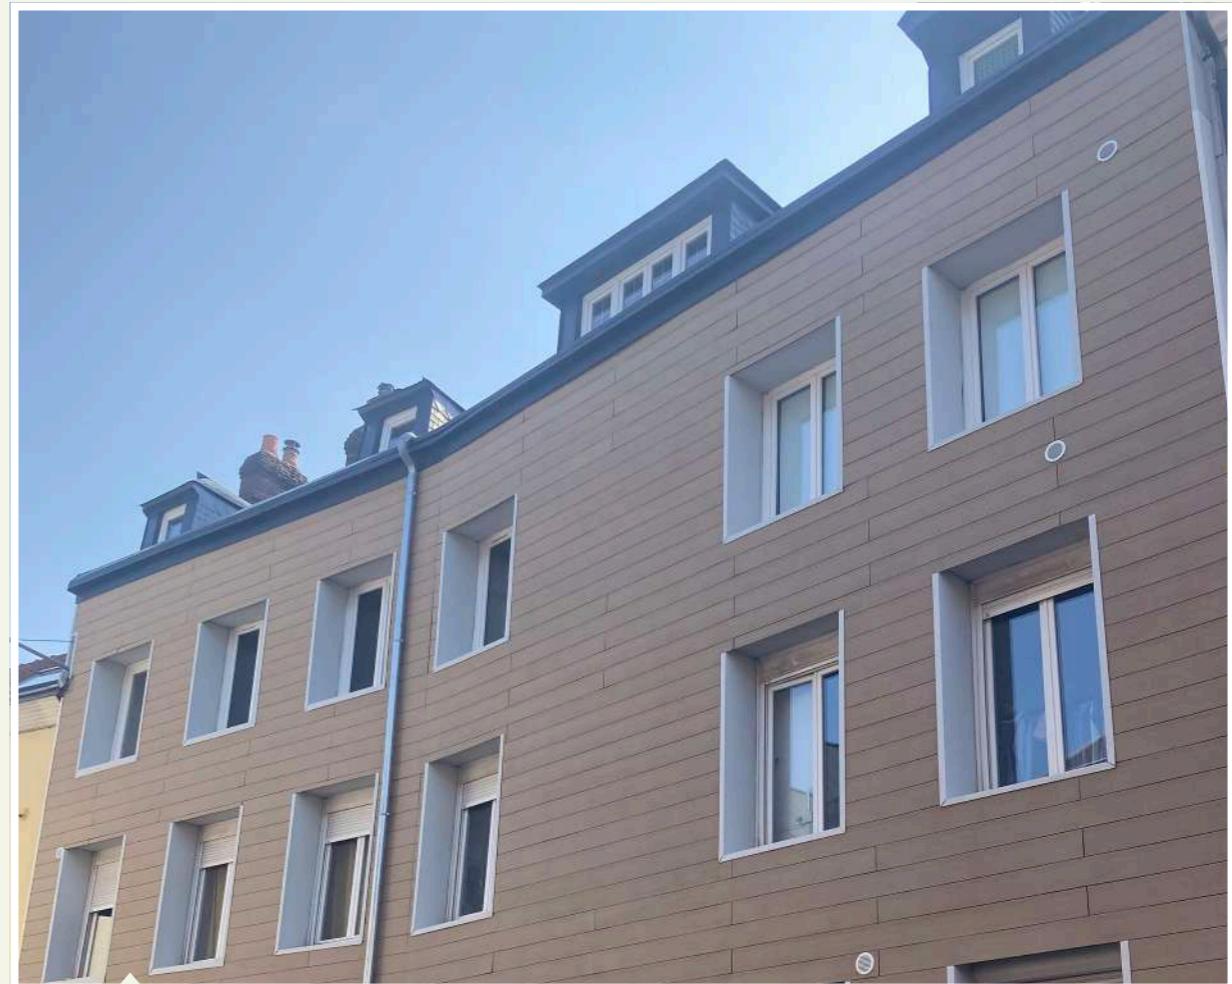

Lame MALO NATURE veinée
couleur sable



Restaurant Léon de Bruxelles
couleur blanc (sur-mesure)

possibilité de
COULEURS
SUR-MESURE

VOIR LES CONDITIONS
EN PAGE 3




M2 (équivalent Euroclass C)

Malo protect.

LAME CLIN.

PROTECTION DURABLE, RÉSISTANCE ASSURÉE.

- Malo [Mach low] n.m. • lumineux -
L'équilibre entre sérénité et inspiration.

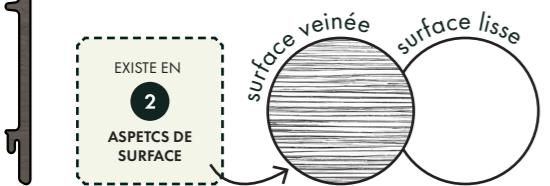

LES COULEURS STANDARD

SURFACE VEINÉE



SURFACE LISSE



⊕ Caractéristiques

- longueur standard : 3000mm
- largeur : 200mm
- largeur utile : 190mm
- épaisseur : 18mm
- poids pièce : 7,80kg

✓ Les points forts

- Longueur sur-mesure (de 1m à 5m)
- Anti-tâche
- Anti-UV
- Anti-graphiti
- Possibilité de retouches
- Facilité d'entretien (simple nettoyage)

Fiche technique



LES USAGES

MAISON INDIVIDUELLE

BÂTIMENT COLLECTIF

ERP



Lame MALO PROTECT lisse

couleur brun (sur-mesure)



possibilité de
**COULEURS
SUR-MESURE**

VOIR LES CONDITIONS
EN PAGE 3

Lame MALO PROTECT veinée
couleur blanc

