



TÉL : 02.51.66.34.53  
SYLNEO@SYLNEO.COM  
WWW.SYLNEO.COM

## FICHE TECHNIQUE

# GAMME TERRASSE



GARANTIE

20 ANS\*



SÈCHE  
EN 1H



SANS  
ÉCHARDES



RÉSISTANT  
AU GEL



ANNUEL



IMPUTRESCIBLE

### Design

Plusieurs finitions disponibles.

### Qualité

Lame ultra résistante dans le temps.  
Technologie POWER Plus

### Confort

Conçue pour un passage fréquent,  
pas d'écharde, faible entretien.

### Écologie

Lame 100% recyclable, production à partir  
d'énergie verte et de bois labélisé PEFC.

\*Cette garantie couvre les lames ayant subi des dommages structuraux dus à des attaques de termites, de champignons lignivores ou de pourritures molles.


# Fiche technique **GAIA CO-EXTRUDÉE** **TERRASSES**


BOIS COMPOSITE

Lame pleine coextrudée



|                  |                                                                                       |               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dimensions       | Epaisseur (mm)                                                                        | 21 ± 0,2mm    |
|                  | Longueur (mm)<br>(Disponible également sur mesure) 1 à 5 M                            | 4000          |
|                  | Largeur (mm)                                                                          | 165 ± 0,2mm   |
| Reprise humidité | Reprise d'humidité (100°C -5h) en longueur                                            | inf à 0,1%    |
|                  | Absorption d'eau (24H /20°C EN 317) en masse                                          | inf à 0,5%    |
|                  | Absorption d'eau ( 72H /20°C EN 317) en masse                                         | inf à 1%      |
| Propriétés       | Résistance aux termites, pourritures et insectes xylophages                           | Excellente    |
|                  | Résistance aux variations climatiques (EN 321)                                        | Très bonne    |
|                  | Température de ramollissement (°C)                                                    | 154           |
|                  | Dilatation thermique longitudinale (mm/m.°C)                                          | inf à 0,05    |
|                  | Densité                                                                               | 1,15 ± 0,02mm |
|                  | Contrainte à la rupture (EN310) (MPa)                                                 | > 3800        |
| Ecologie         | 100% recyclable                                                                       |               |
|                  | 60% de bois recyclé PEFC + 40 % de Polypropylène recyclé                              |               |
|                  | Poids de biosourcé : 60%                                                              |               |
| Garantie         | <b>20 ans</b><br>(contre les pourritures molles, les insectes xylophages et termites) |               |

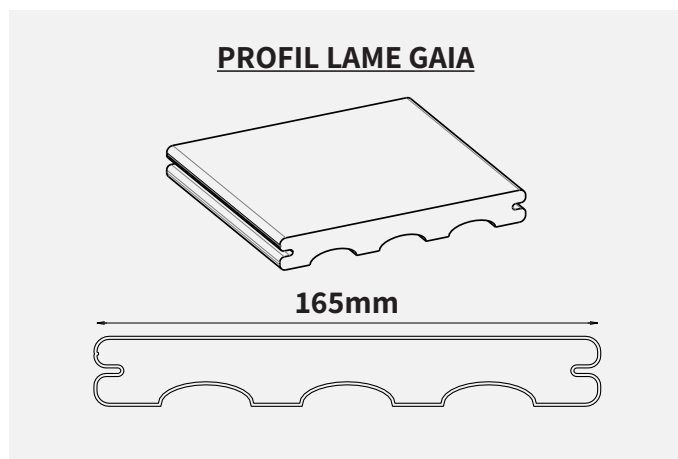

| Accessoires                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profils de finitions<br>alumi<br>41 et 63<br> | Plots<br> | Lambourdes<br> | LED<br> |

Nous contacter pour consulter toute la gamme d'accessoires.

MAJ le 13/03/26