


PONTON PRO2A

fabricant français

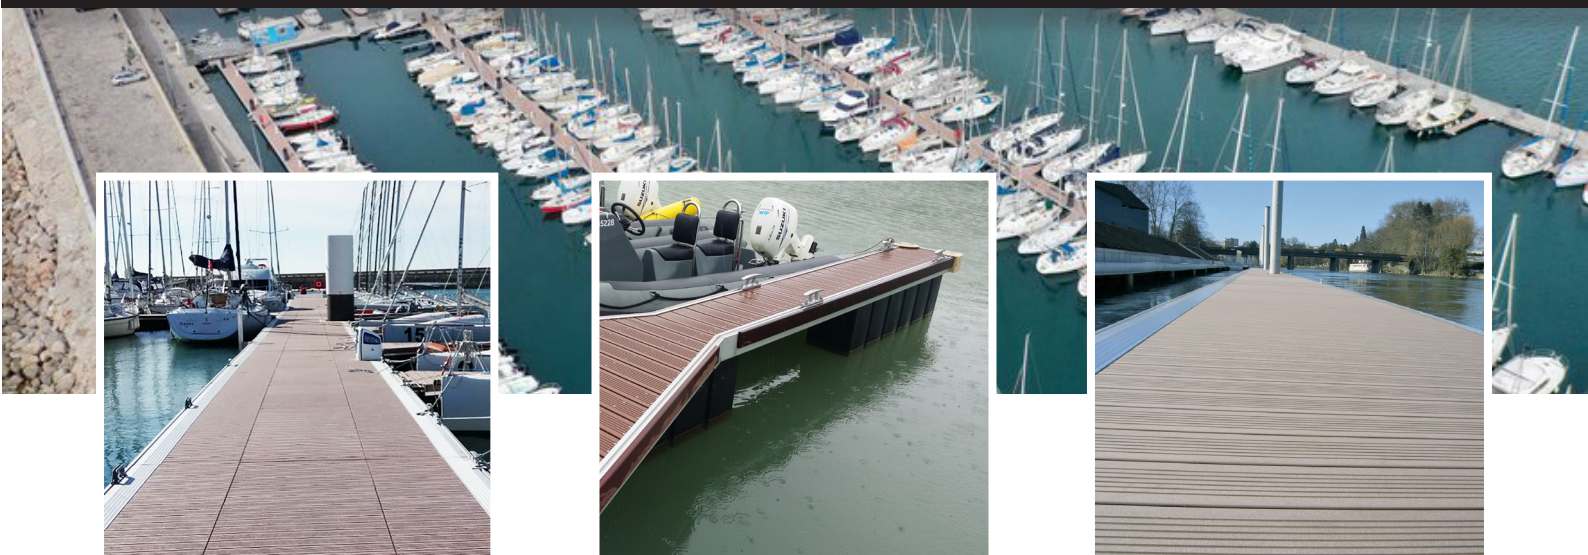

Design

Finition et accessoires
design aux aspects
contemporains. **Sans**
éclardes ni noeuds.



Qualité

Robuste, surface très
adhérente, excellente
résistance à la rayure.
Nécessite **peu d'entretien.**



Garantie

Garantie 20 ans contre
les pourritures molles,
insectes, xylophages et
termites.

Notre matériau

bois PEFC®
(issus de scieries locales)



farine de bois



60%

déchets plastiques
(cadres fenêtres, tuyaux...)



granulés polymères*



40%

matériau biosourcé



≈ 75%
matière recyclée

100%


matières recyclées en 2030

L'objectif fixé est d'atteindre 100%
de matières recyclées dans la
conception de nos produits en 2030.

LAMES EN BOIS COMPOSITE POUR PONTONS

SYLNEO PRO2A PONTON 22 X 145mm.

- **Profil plein, avec rainures anti-dérapantes**
- Composition : bois certifié PEFC et polypropylène
- Épaisseur : 22mm
- Largeur : 145mm
- Couleur : brun exotique
- Finition : brossé
- Fixations : avec **vis ou rivets**

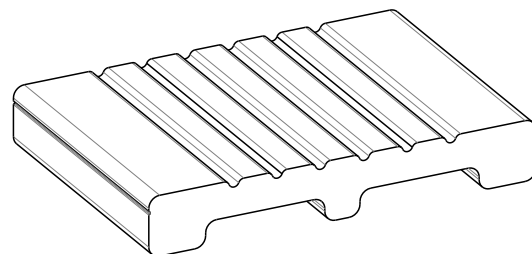

DONNÉES TECHNIQUES

	22 X 145mm
Densité	1,22
Masse linéaire	2,80kg/m
Résistance à l'abrasion (TABER-EN13329)	0,39mm / 2000 révolutions
Résistance de poinçonnage (BRINELL_EN 1534)	140 N / mm ²
Résistance au glissement (XP CEN/TS 15676 / 2008)	76(sec) / 54 (humide)
Classe de durabilité (EN350)	Classe 1
Résistance aux termites, pourritures et insectes	Excellent
Résistance aux variations climatiques (EN 321)	Très bonne
Température de ramollissement	154°C
Dilatation thermique (EN 14617-11)	0,044mm/m.°C
Absorption de l'eau en 24H (EN317)	0,5 % en masse
Flexion de module d'élasticité (EN 310)	3200 MPa
Contrainte de rupture (EN 310)	30 MPa
Moment quadratique	70 300 mm ⁴

ENTRAXE DES SUPPORTS

L'entraxe dépend du profil, de la charge et de la méthode de fixation.

	Épaisseur lame	Charge = 250kg/m ²	Charge = 500kg/m ²
Entraxe avec rivet ou vis	22mm	350mm	300mm

Les données sont indicatives et n'engagent pas la responsabilité de SYLNEO.
Ces données doivent être validées par un bureau d'étude.