

## POUR 1 PANNEAU DE 2M50

### LE KIT OCCULTATION SYLNEO COMPREND :

- 44 lattes de 47,5 mm sur 4 mm d'épaisseur. (1)
- 2 lattes externes de 42,5 mm sur 4 mm d'épaisseur. (1)
- 1 profil haut en aluminium de longueur 2,48M. (2)
- 1 Profil bas en aluminium de longueur 2,48M. (2)

(1) GARANTIE 10 ANS.

(2) GARANTIE 2 ANS.

### 5 HAUTEURS DE LATTES

1,03 m	1,73 m
1,23 m	1,93 m
1,53 m	



Promouvoir la gestion durable de la forêt  
www.pefc-france.org



FABRIQUÉ EN FRANCE

## Design

Kit occultant en bois composite avec une finition brossée pour un aspect bois authentique.


## Adaptable

Kit d'occultation standard adaptable sur plusieurs marques de clôture.

## Personnalisable

Plusieurs coloris et formes de traissage disponibles pour un design entièrement personnalisable.

## KIT D'OCCULTATION

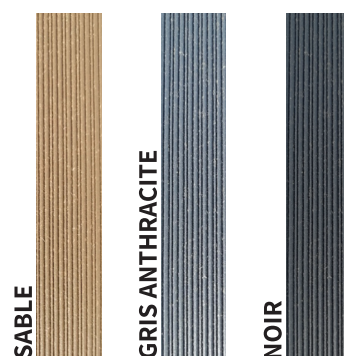

3 COULEURS

Attention : Il est impératif de prévoir un scellement béton minimum de 60 cm pour s'assurer de la bonne tenue de la clôture une fois les occultants posés.